

Boomer^{MR}
Lighting

ÍNDICE



Imagen	Descripción	Página	Imagen	Descripción	Página
	¿Qué Producto Necesito?	3		Otras Características	18
	¿Qué necesito saber?	14		Boomer Recomienda	19
	Protección IP	15		Soy Boomer	22
	Protección IK	16		Innovación Boomer	28
	Protección contra riesgos de eléctricos?	17		Garantía Boomer	38



B-smarter

Boomer^{MR}
Lighting

*Iluminación
Residencial*



Exteriores



Interiores



Recamara



Cocina



Sala



Cochera




Jardín



Residencial Interiores

Residencial Interiores

Empotrables	1
Lineales	2
Sobreponer	3
Decorativo	4
Retrofit	5
Arbotantes	6
Smart Eléctrico	7



Residencial Exteriores

Residencial Exteriores

Faroles	8
Reflectores	9
Alumbrado Exterior	10



Recamara

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10



Cocina/
Comedor

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10



Sala

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10



Cochera

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10













Jardín






- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10



EMPOTRABLES











Ofelia	Ío	Pandora	Europa Dim	Titán	Dione	Y3R3	Y4R4	Y1R1	Y0R0
									
6 Watts	6 Watts	6 Watts	12 Watts	12 Watts	12 Watts	Negro	Blanco	Negro	Negro
11 Watts	10.5 Watts	12 Watts							Blanco
	14 Watts	16 Watts							
Página 46	Página 48	Página 49	Página 50	Página 52	Página 53	Página 54	Página 133	Página 134	Página 135

Rea	Cygnus R	Anser I	Anser RGB	Cygnus C
				
12 Watts	6.5 Watts	3 Watts	6 Watts	6.5 Watts
		9 Watts		
		15 Watts		
Página 51	Página 67	Página 68	Página 69	Página 70











REFLECTORES






Andromeda	Sirius	Aldebarán	Algol	Centauri	Vega	Mizar	Polaris
							
20 Watts	30 Watts	50 Watts	30 Watts	30 Watts	50 Watts	10 Watts	10 Watts
30 Watts		100 Watts	50 Watts			20 Watts	20 Watts
						30 Watts	30 Watts
						50 Watts	50 Watts
						Página 57	Página 59
						100 Watts	100 Watts
						150 Watts	150 Watts
						200 Watts	200 Watts
						Página 58	Página 60
						Sensor de Movimiento	Sensor de Movimiento
Página 47	Página 55	Página 90	Página 61	Página 62	Página 62	Página 64	Página 65

SOBREPONER























Odisseo	Super Hydra	Super Carina	Hydra	Carina	Silver Hydra	Black Hydra	Black Carina	Silver Carina	Small Hex
									
10 Watts	12 Watts	12 Watts	6 Watts	6 Watts	6 Watts	6 Watts	6 Watts	6 Watts	Blanco
18 Watts	24 Watts	24 Watts	12 Watts	12 Watts	12 Watts	12 Watts	12 Watts	12 Watts	Negro
24 Watts			18 Watts	18 Watts	18 Watts	18 Watts	18 Watts	18 Watts	
			24 Watts	24 Watts	24 Watts	24 Watts	24 Watts	24 Watts	
Página 82	Página 83	Página 84	Página 85	Página 86	Página 141	Página 142	Página 143	Página 144	Página 137

Medium Hex	Big Hex	Reflex
		
Blanco	Blanco	Blanco
Negro	Negro	Negro
Página 138	Página 139	Página 140

ARBOTANTES



Cubo	Box	3 Light Box	SS	S	Reflexion 2	Reflexion	Vision 2	Vision	WW
									
Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro
Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris
			Gris	Gris					
Página 104	Página 105	Página 106	Página 96	Página 97	Página 98	Página 99	Página 100	Página 101	Página 102
W	Cylinder	G4	Smart Cube	Smart D	Spyral	Slyce	Torch 2	Torch	Reflex
									
Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Blanco	Blanco	Blanco
Gris							Negro	Negro	Negro
Página 103	Página 151	Página 152	Página 153	Página 154	Página 155	Página 156	Página 157	Página 158	Página 159
















ARBOTANTES/ DECORATIVOS



Reflex 2	New Vision 2	Sunset	Paris	London	Black Milan	Boston	London Dual	Paris Dual	Turin
Blanco	Negro	Negro	Blanco	Blanco	Suspendido	Negro	Negro	Negro	Negro
Negro			Negro	Negro	Página 109	Gris	Gris	Gris	Página 115
					Soportado				Sensor de Movimiento
					Página 117				Página 118
Página 160	Página 161	Página 162	Página 107	Página 108		Página 112	Página 110	Página 111	
Oslo	Corona	Gaia Ext	Gaia Int	Tiara Smart	Lantaar	Lantaar 3			
Negro	12 Watts	24 Watts	24 Watts	12 Watts	15 Watts	15 Watts			
Página 116	Página 66	Página 119	Página 120	Página 121	Página 125	Página 126			


















EXTERIOR/ LINEAL/ HIGH BAY/ PANEL





Pólux	Castor	Regulus	Piscis	Pulsar	Scorpio	Tauro	Aries	Acuario	Cygni
									
30 Watts FC	50 Watts	100 Watts	1 x 18 Watts	5 Watts	18 Watts	9 Watts	18 Watts	18 Watts	200 Watts
50 Watts FC	100 Watts		2 x 18 Watts		36 Watts	18 Watts		36 Watts	
100 Watts FC			Página 54						
			Integrado						
Página 91	Página 92	Página 100	Página 123	Página 56	Página 78	Página 79	Página 94	Página 95	Página 72
Antares	Rigel	Orion	Kit	Draco					
									
100 Watts	100 Watts	40 Watts	60 * 60	60 Watts					
150 Watts	150 Watts	Página 80							
200 Watts	200 Watts	36 Watts							
		Página 87							
Página 74	Página 89		Página 80	Página 88					

RETROFIT/ ELÉCTRICO



A19	A19 Smart	GU10	GU10 Smart	MR16	3 Packs	Packs Smart	ST64 Smart	Spire S/Neutro	Spyre Neutro
									
5.5 Watts	10 Watts	3 Watts	5 Watts	3 Watts	3 Pack 8.5 W	3 Pack 10 W	4 Watts	1 BT Blanco	1 BT Blanco
8.5 Watts		5 Watts		5 Watts	3 Pack 12 W			2 BT Blanco	2 BT Blanco
12 Watts		6.5 Watts		6.5 Watts				3 BT Blanco	3 BT Blanco
								1 BT Negro	1 BT Negro
Página 128	Página 75	Página 130	Página 71	Página 130	Página 129	Página 147	Página 77	2 BT Negro	2 BT Negro
								3 BT Negro	3 BT Negro
								Página 149	Página 148
Power T	Packs	Dimmer Smart	G80 Smart	Domain	Linked	Power V			
									
20 Watts	6 Pack 8.5 W	Blanco	4 Watts	IR Mesh	Empotrable	65 Watts			
30 Watts	Página 145	Negro			Página 127	85 Watts			
40 Watts	10 Pack 8.5 W				Sobreponer	110 Watts			
50 Watts	Página 146				Página 150				
Página 73		Página 122	Página 76	Página 124		Página 81			



**Exhibición en Punto de Venta
Producto en caja cerrada**

Standard

Mostrador

**Exhibición en Punto de Venta
Producto en Exhibición**

Pared

Isla

Techo

**Material de
Apoyo**



Página
171

Página
172

Página
173

Página
174

Página
175

Página
176



Boomer^{MR}

Lighting

LA LUZ DE TU VIDA

Luminaria (o)


Dispositivo que contiene una o más fuentes luminosas con sus correspondientes sistemas de alimentación eléctrica, accesorios diseñados para distribuir la luz que éstas producen, sistemas de anclaje y protección de las lámparas además del resto de componentes.

Lámpara


Dispositivos que transforman una energía eléctrica, química, motriz, entre otras en energía lumínica, siendo esta una fuente luminosa.

Smart

Los sistemas SMART son una herramienta que permite a los usuarios personalizar sus espacios y crear ambientes confortables mediante la regulación de las luminarias, el ajuste y programación de escenas de luz, incluso la gestión a nivel cronológico.



Voltaje V_{\sim}
Cantidad de voltios que actúan en un aparato o sistemas eléctrico.




Potencia W
Cantidad de energía en Watts que consume un aparato o sistemas eléctrico.



Eficacia luminosa Lm/W
Capacidad que tiene la fuente de luz para aprovechar la energía que consume y convertirla en energía visible.



Temperatura de color $^{\circ}K$
Distintas tonalidades que puede tener una luz.



IRC (Índice de Reproducción Cromática)
Capacidad de una fuente de luz para reproducir los colores fielmente. La medición se realiza con la luz del día como referencia.



LED RGB+W
Los productos LED RGB+W combinan los colores rojo, azul, verde, amarillo y blanco para producir más de 16 millones de tonos de luz incluidos blanco y amarillo reales.



Ángulo de apertura
Define el área que puede ser iluminada en función a la distancia de la fuente de luz



LED RGB
Los productos LED RGB combinan los colores rojo, azul y verde para producir más de 16 millones de tonos de luz.



LED CCT
El sistema LED CCT nos ofrece la posibilidad de cambiar la temperatura de color desde 2700 Kelvin hasta 6500



LED Dimmer
Con un producto Atenuable podemos cambiar la intensidad de la lámpara del 100% al 10% en cada momento.



WIFI
La Lámpara o luminario puede ser conectada a diferentes equipos informáticos a través de una red inalámbrica de banda ancha.



BLUETOOTH
La Lámpara o luminario cuenta con un protocolo de comunicaciones que sirve para la transmisión inalámbrica de datos y voz entre diferentes dispositivos.

Todos los productos Boomer garantizan protección contra contactos eléctricos directos de las personas con las partes internas de los equipos, así como contra la penetración de elementos externos, ya sean sólidos o líquidos (Código IP), y contra los impactos mecánicos externos (Código IK), evitando deterioros que puedan afectar a la seguridad de los usuarios o al funcionamiento y vida útil del aparato.

Protección IP

Protección contra objetos sólidos y líquidos

Nivel de
Protección

Contra Polvo

- Contra la entrada por completo de esferas de 50 mm de diámetro
- Contra la entrada por completo de esferas de 12.5 mm de diámetro
- Contra la entrada en lo más mínimo de esferas de 2.5 mm de diámetro
- Contra la entrada en lo más mínimo de esferas de 1 mm de diámetro
- La entrada de polvo no puede evitarse, no interfiere con el funcionamiento
- No debe entrar el polvo en ninguna circunstancia
- No Aplica
- No Aplica


Contra Líquidos

- Durante 10 minutos no debe entrar agua desde 200 mm de altura.
- Durante 10 minutos no debe entrar agua cuando se la deja caer a la luminaria
- No debe entrar agua cuando es nebulizada de derecha a izquierda.
- Cuando son arrojados de 10 litros por minuto no debe entrar agua al luminario
- Cuando es arrojada a chorro no debe entrar agua al luminario
- Cuando es arrojada a chorro de una boquilla de 12.5 mm no debe entrar
- Cuando es sumergido a más de un metro por un tiempo de 30 minutos
- Totalmente sumergido a una distancia mayor a un metro no debe entrar agua.

Protección



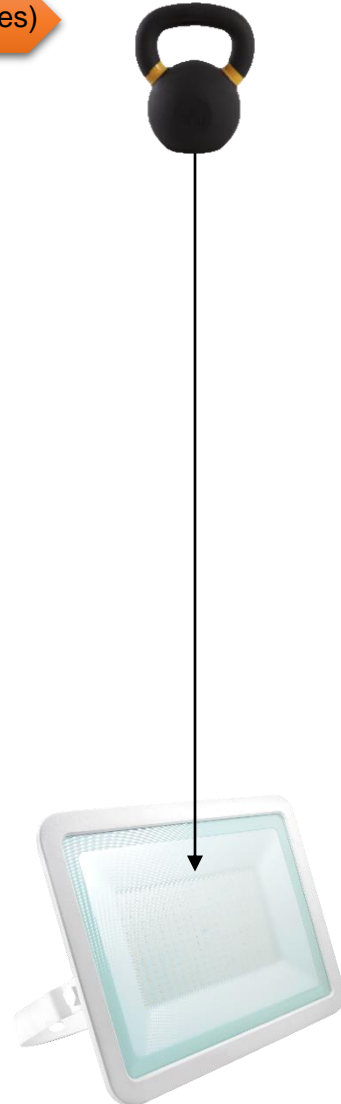

Protección contra impactos mecánicos nocivos.

Nivel de Protección	Energía del Impacto (Jules)
00	
01	0.15
02	0.20
03	0.35
04	0.50
05	0.70
06	1.00
07	2.00
08	5.00
09	10.00
10	20.00



¿A que equivale la energía del impacto?
A que el luminario no sufrirá daños si dejas caer una pesa de:

IK

00		
01	0.2 Kg de 70 mm	
02	0.2 Kg de 100 mm	 ≤ 1 cm Diámetro
03	0.2 Kg de 175 mm	
04	0.2 Kg de 250 mm	
05	0.2 Kg de 350 mm	
06	0.50 Kg de 200 mm	 1 cm Diámetro
07	0.50 Kg de 400 mm	 2 cm Diámetro
08	1.70 Kg de 295 mm	 3 cm Diámetro
09	5.00 Kg de 200 mm	
10	5.00 Kg de 400 mm	



Protección contra Granizo

Los luminarios con protección IK son resistentes al impacto del granizo, pero no a prueba de granizo (hielo)


Tamaño para tormenta normal-promedio
Probabilidad de ocurrencia <95%

Tamaño para tormenta promedio-fuerte
Probabilidad de ocurrencia <4%

Tamaño para tormenta Fuerte-Severa
Probabilidad de ocurrencia <1%

Tamaño para tormenta Severa-Crítica
Probabilidad de ocurrencia <0.1%

Aislamiento Eléctrico



Clase
Aislamiento

Consiste en recubrir un elemento de una instalación eléctrica con un material que no sea conductor de la electricidad y que impida el paso de la corriente al exterior. Las clases de aislamiento que se utilizan para diferenciar entre las condiciones de conexión de protección de las tierras de los dispositivos:

Clase 0: La luminaria no tiene conexión de protección a tierra y cuentan con un único nivel de aislamiento.

Clase 1: La luminaria que está provista con una protección contra choques eléctricos con una conexión a tierra y su color es verde.

Clase 2: Esta luminaria tiene doble aislamiento, diseñado para no requerir una toma a tierra de seguridad eléctrica.

Clase 3: Luminaria diseñada para ser alimentada por una fuente de muy bajo voltaje.

Protección



Supresor de tensión (Surge Protection)

Es un dispositivo diseñado para proteger tus productos de picos de tensión, bloqueando o enviando a tierra voltajes superiores a un umbral seguro.

Boomer Iluminación busca generar conciencia de nuestro impacto sobre el medio ambiente, por lo que ofrece soluciones con las siguientes características para reducir los efectos sobre nuestro planeta



Refaccionable

Los productos Refaccionables están diseñados para que sus lámparas puedan reemplazarse sin necesidad de desechar todo el luminario.



Solar

Los productos sSolares están diseñados para que trabajen con luz solar, lo cual reduce el consumo de energía y contaminación.



Protección IP (Valor mínimo recomendado)*

 **IP₂₀**
Interiores

 **IP₄₃**
Interiores Expuestos a Humedad

 **IP₆₅**
Expuestos a Humedad + Vapor a baja temperatura

 **IP₆₈**
Expuestos a Humedad + Vapor a alta temperatura

 **IP₄₄**
Exteriores

 **IP₆₅**
Exteriores Expuestos a Agua

 **IP₆₇**
*Exteriores Expuestos a Inundaciones**

 **IP₆₈**
Sumergibles

Protección IK (Valor mínimo recomendado)*

 **IK₀₀**
Exteriores

 **IK₀₂**
Industrial

Boomer^{MR}

Lighting

Protección Sobretensiones (Valor mínimo recomendado)*

 **kVa₀₂**
*Comercial/Hogar***

 **kVa₀₇**
Industrial


* Consulte valores en la tabla de protección contra efectos climáticos

** Para aplicaciones con necesidades especiales

Recomendaciones para altura de Montaje Luminario LED Exterior



Altura de Montaje Recomendada*:

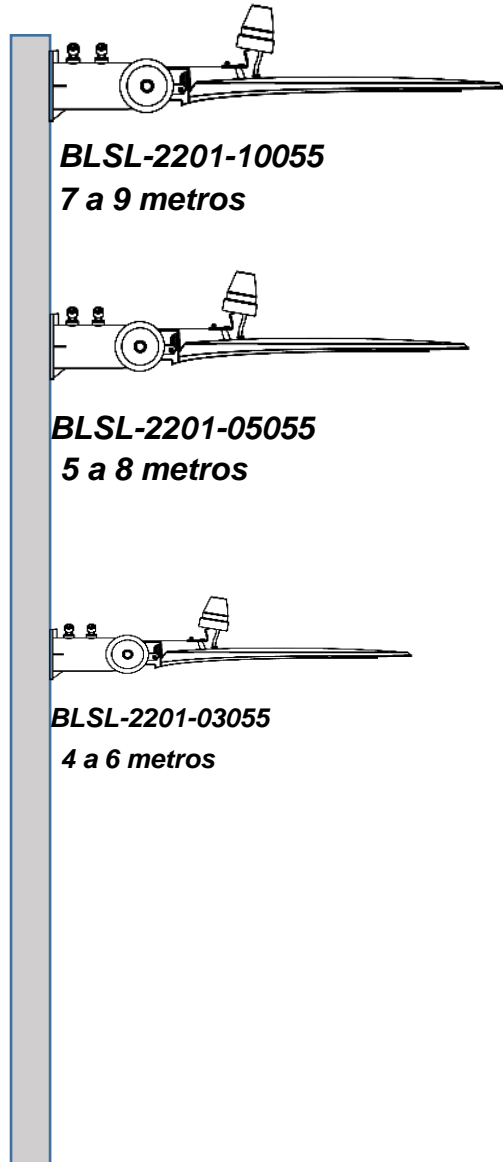

BLSL-2201-10055
7 a 9 metros

BLSL-2201-05055
5 a 8 metros


BLSL-2201-03055
4 a 6 metros

Página

97

* De acuerdo a los requerimientos NOM-025-STPS-2018

Altura de Montaje Recomendada*:

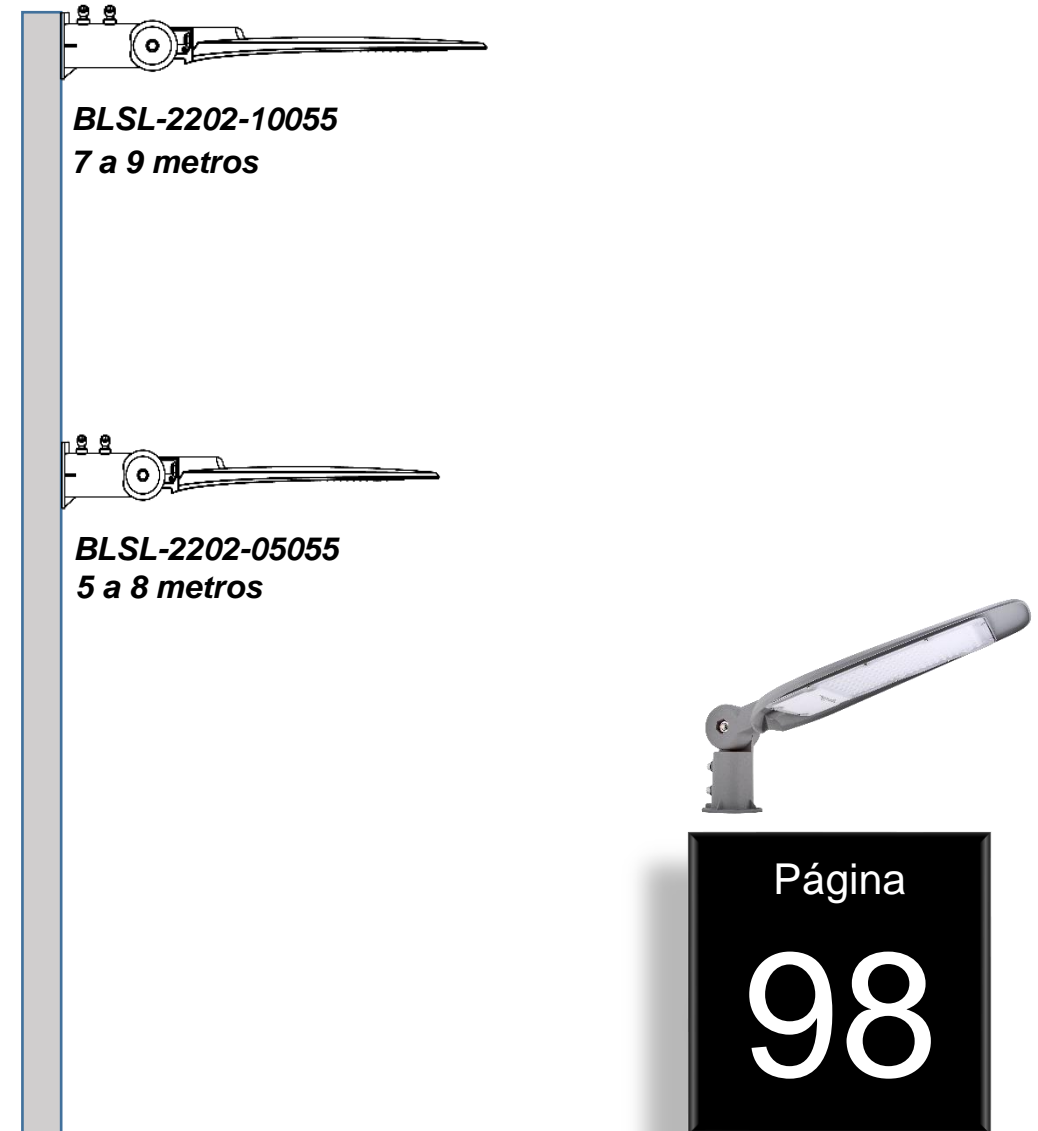

BLSL-2202-10055
7 a 9 metros

BLSL-2202-05055
5 a 8 metros

Página

98


* De acuerdo a los requerimientos NOM-025-STPS-2018

Recomendaciones para altura de Montaje Luminario LED Industrial




Altura de Montaje Recomendada*:

15 metros Doble Altura

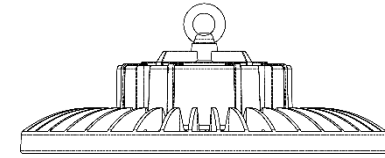


BLPHB-200-50
30,000 lúmenes


10 a 15 metros



BLIHB-200-65
20,000 lúmenes

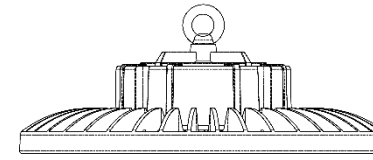


BLPHB-150-50
22,500 lúmenes




BLHB-0250-20065
27,000 lúmenes

7 a 12 metros




BLIHB-150-65
15,000 lúmenes

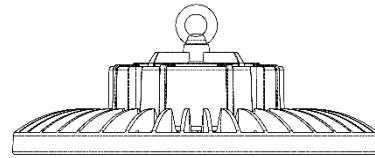

BLPHB-100-50
15,000 lúmenes

5 a 7 metros



BLIHB-100-65
10,000 lúmenes



Página

78



Página

80



Página

95

- De acuerdo a los requerimientos NOM-025-STPS-2018 en una superficie de bodega de 15x15x15 m en 14 metros diametrales por luminaria)
- Altura de montaje especificada para el techo, el cálculo se realizó con montaje sobre cadena a 90 cm del techo.

* Las características pueden no aplicar a todos los modelos, consulta excepciones.



Boomer^{MR}

Lighting

LA LUZ DE TU VIDA

¿De dónde proviene Boomer Lighting?



Boomer Lighting proviene de CDC Conductores Eléctricos que una empresa 100% mexicana fundada en Guadalajara hace más de 25 años, la cual se dedica a la producción y comercialización de conductores eléctricos de baja tensión para el mercado de construcción y de accesorios automotrices, todos los productos son garantizados al 100%, elaborados conforme a la Norma Oficial Mexicana (NOM) con materias primas de excelente calidad certificando ante el mercado seguridad y eficiencia.




CDC Wire es la marca de conductores eléctricos automotrices **#1** en el mercado de accesorios automotrices (**After Market**) en México.

En el mercado de cable eléctrico CDC Wire está posicionado como el conductor eléctrico que tiene **la mejor relación precio-calidad**.

Tenemos más de 1200 clientes garantizando cobertura en el **90% de la República Mexicana** y en la **República de Costa Rica***

**Exclusivamente cable automotriz*



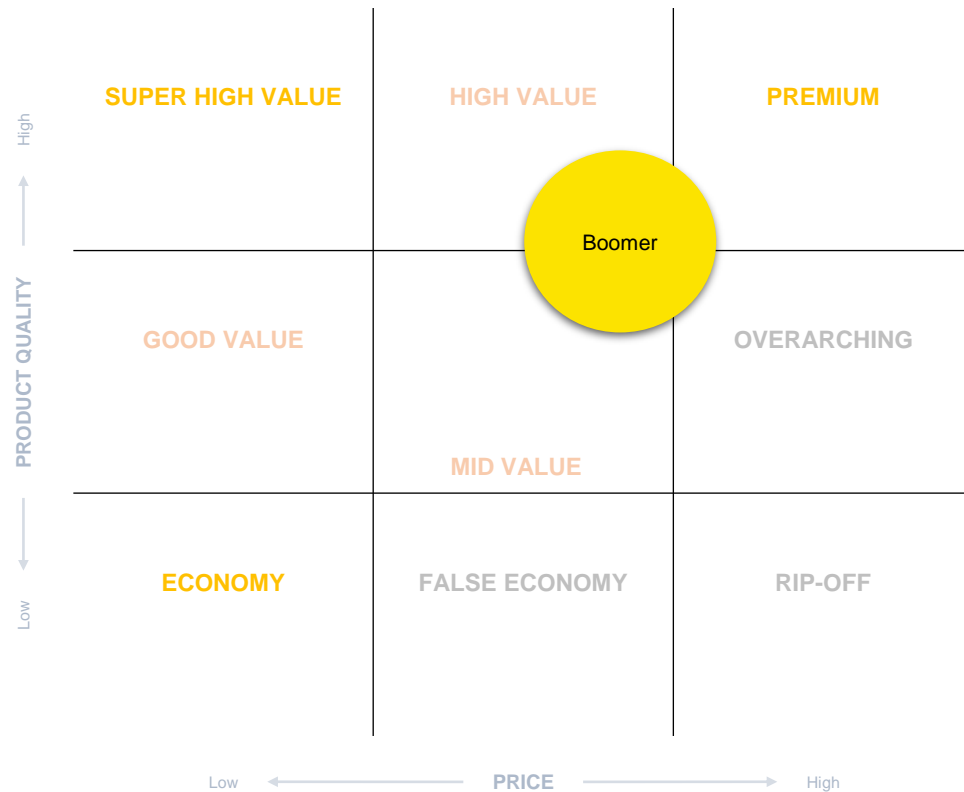


Boomer Lighting nació en 2014, se dedica a la producción y comercialización de productos de iluminación, se distingue por ser una empresa que busca constantemente la **innovación** y ofrece **soluciones de iluminación con la mejor relación costo beneficio**.

Hasta el momento se ha logrado posicionar como la marca con productos de alto valor en iluminación #1 en su mercado meta², a futuro busca consolidarse como el proveedor #1* en la comparación de especificaciones vs precio en el mercado de marcas de alto valor en el mercado.

² *Estudio de mercado comparativo realizado con información proporcionada de las marcas de iluminación de alto valor en sus catálogos

B-smarter

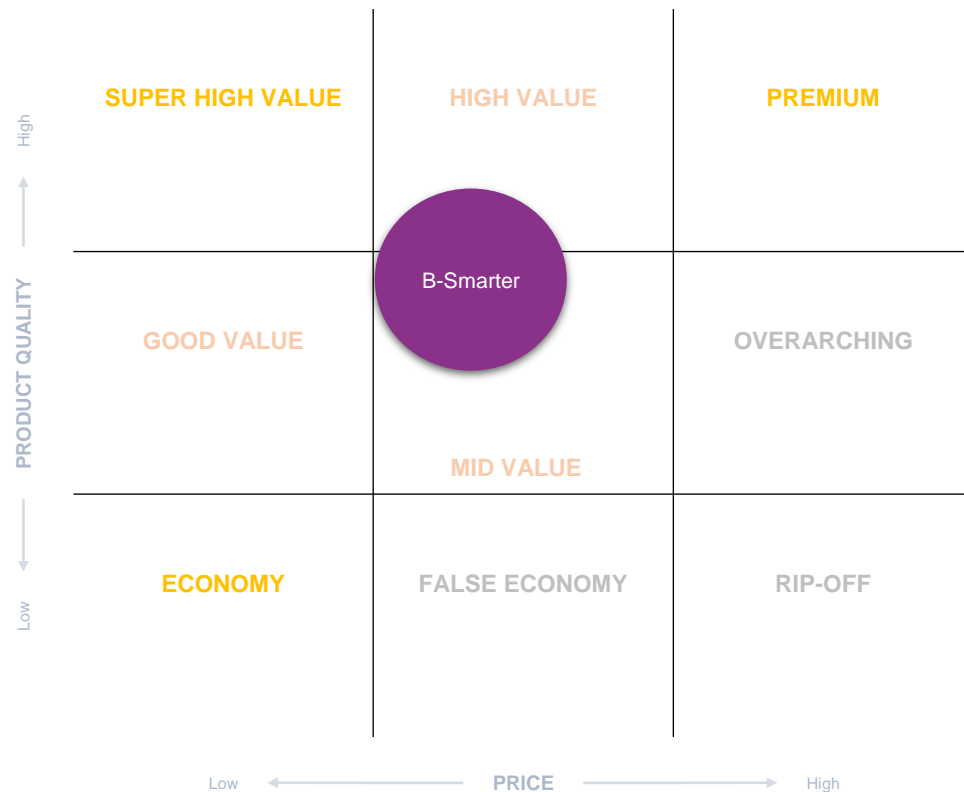

B-Smart by Boomer Lighting es una marca nueva de soluciones inteligentes de iluminación, seguridad y control/automatización con **la mejor relación costo beneficio** integradas digitalmente a través de un celular para personas que buscan modernizar sus hogares para una vida más cómoda y eficiente.

La persona que compra B-Smart vive en México en población urbana, tiene entre 25 y 50 (gen Y y Z) años de edad, con estudios de licenciatura, su nivel socioeconómico es medio y medio-alto, se caracteriza por tener una personalidad que toma riesgos, pero siempre adquiere la mayor cantidad de información antes de tomar una decisión, está pendiente de las novedades y adelantos tecnológicos, usándolos para hacer su vida más cómoda y eficiente, para ser el punto de referencia con su círculo social.

La declaración que hace B-Smart a sus clientes es **Be Smart** (Se inteligente, estas preparado) para el cambio tecnológico, has que tu vida se más cómoda y eficiente, controla tu vida desde tu celular o Tablet, inclusive cuando estés viajando o paseando fuera de casa.

Con B-Smart has que le internet de las cosas sea el internet de “tus cosas”.



Ofrecer un portafolio de soluciones de iluminación de la más alta calidad y tecnología a un valor justo en su segmento de mercado

1. **Brindar** un servicio sobresaliente
2. **Apoyar** a su cliente para encontrar la mejor alternativa a sus necesidades.
3. **Contribuir** a mejorar la rentabilidad del negocio de los integrantes de la cadena de valor de la que forma parte.
4. **Mejorar** todos los aspectos relacionados a su promesa de marca a través de la innovación.

El colaborador Boomer un **líder responsable** que se caracteriza por buscar la excelencia a través de una ética sólida y se conduce con **honestidad, respeto e integridad**.

Misión

Ser el proveedor ético, honesto e íntegro de soluciones de iluminación de la más alta calidad a un valor justo, reconocido por un servicio sobresaliente que apoya a su cliente para encontrar la solución más rentable para sus necesidades.

Visión

Ser el proveedor líder de soluciones de iluminación **reconocido por su constante innovación, alta calidad y servicio al cliente** en el mercado mexicano.

Valores

- Búsqueda de la excelencia
- Liderazgo
- **Responsabilidad**
- **Honestidad**
- Integridad
- Respeto
- **Sustentabilidad**
- **Innovación**

¿Por qué hacer negocios con Boomer?



Investigación y Desarrollo

Tenemos un equipo de especialistas capaz de desarrollar el producto que usted necesita.



Calidad

Contará siempre con productos de la más alta calidad al precio más competitivo.



Crecimiento

El desarrollo de la línea de productos le permitirá expandir sus ganancias.



Satisfacción

Los productos Boomer son diseñados con los más altos estándares técnicos para cumplir los proyectos más exigentes.



Boomer^{MR}

Lighting

LA LUZ DE TU VIDA

Set competitivo



Segmento Premium



PHILIPS



CONSTRULITA.
EL SENTIDO DE LA LUZ

HAVELLS

MAGG

LEDVANCE

ESTEVEZ®



Boomer^{MR}
Lighting

tecnolite
SIMPLEMENTE INTELIGENTE

B-smarter

Segmento Medio

OSRAM

SYLVANIA

TECNOLED^{MR}
Ilumina ahorrando.

PHILCO



Lumiance

SYLTECH M

VOLTECK

igoto



Segmento Bajo



* Percepción en el mercado/Precios de Venta/Productos

Posicionamiento Boomer Costo/Beneficio



Marcas con especificaciones técnicas superiores al promedio con relación de costo/beneficio baja

 Ilumina ahorrando®	1.34
	1.15

Marca con especificaciones técnicas superiores al promedio con relación de costo/beneficio alta

	1.80
	1.57
	1.25

	0.78
	0.57
	0.47

	0.86
--	------

Marca con especificaciones técnicas inferiores al promedio con relación de costo/beneficio baja

Marca con especificaciones técnicas inferiores del promedio con relación de costo/beneficio alta

Metodología

1. Se recabaron los principales aspectos eléctricos de las luminarias (**Watt, Voltaje, Eficiencia Lumínica, Vida Útil, Apertura, IRC**) y garantía de los catálogos de las marcas participantes (**la falta de información es severamente penalizada por el modelo matemático**)
2. Los datos obtenidos fueron sometidos a un modelo estadístico basado en las medidas de tendencia central para ponderar los aspectos a evaluar dentro del segmento competitivo de mercado.
3. Este ejercicio tuvo como resultado una calificación ponderada de los aspectos técnicos del luminario dentro de la muestra de marcas del segmento de mercado en el que Boomer participa.
4. Posteriormente se correlacionó matemáticamente con el precio del producto (Precio para el segmento ***** del Modelo Comercial Boomer 2020) para la evaluación costo-beneficio.
5. El resultado del estudio se interpreta de la siguiente forma:

Por cada \$1 (peso) invertido en un producto de la marca Boomer, recibe \$1.80 de valor.

Ejes para de investigación y desarrollo de un producto

- 1. Incorporar desarrollos tecnológicos** en un desarrollo o modelo anterior para generar un nuevo producto.
- 2. Mejor diseño y funcionabilidad** de un producto contra el modelo anterior o la competencia.
- 3. Mejores condiciones técnico/eléctricas** de un producto contra el modelo anterior o la competencia.
- 4. Mejora de la iluminación/eficiencia luminosa** de un producto contra el modelo anterior o la competencia.
- 5. Menor consumo de electricidad** de un producto contra el modelo anterior o la competencia.



P1 Producto Inicial

(modelo existente o desarrollo)



Nivel B1

Oportunidad de Negocio (Retarget)
Mejora de condiciones comerciales

Nivel B2

Uso de producto (Mejora)
Mejora de eficiencia del producto

Nivel B3


Eficiencia de producto (Extensión de producto)
Mejora de especificaciones técnicas

Nivel B4


Supremacía de producto (Reingeniería)
Mejora del producto en características tecnológicas, técnicas y diseño

Nivel B5

Nueva Categoría

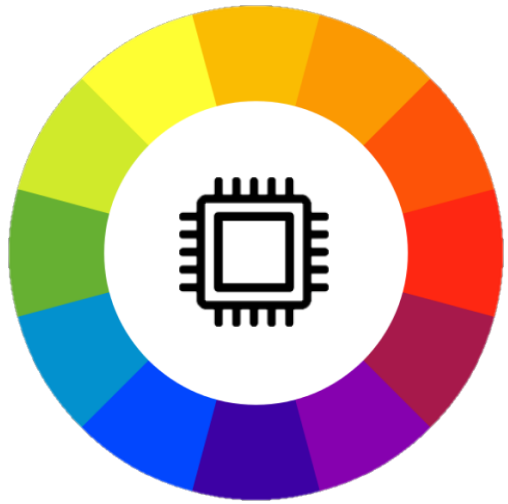



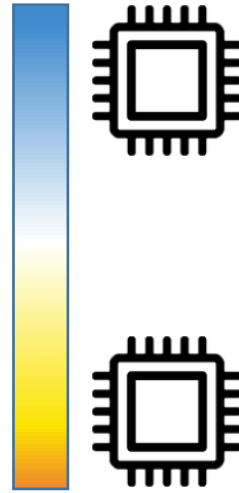

LED RGB



LED 2835



Red (Rojo) 
Green (Verde) 
Blue (Azul) 
Color +16'000,000 colores


3000 °K (Luz Cálida) 
6500 °K (Luz Fría) 
Temperatura de Luz Real

B-smarter SIMPLEMENTE INTELIGENTE
Color Real


Aplicación



B-smarter

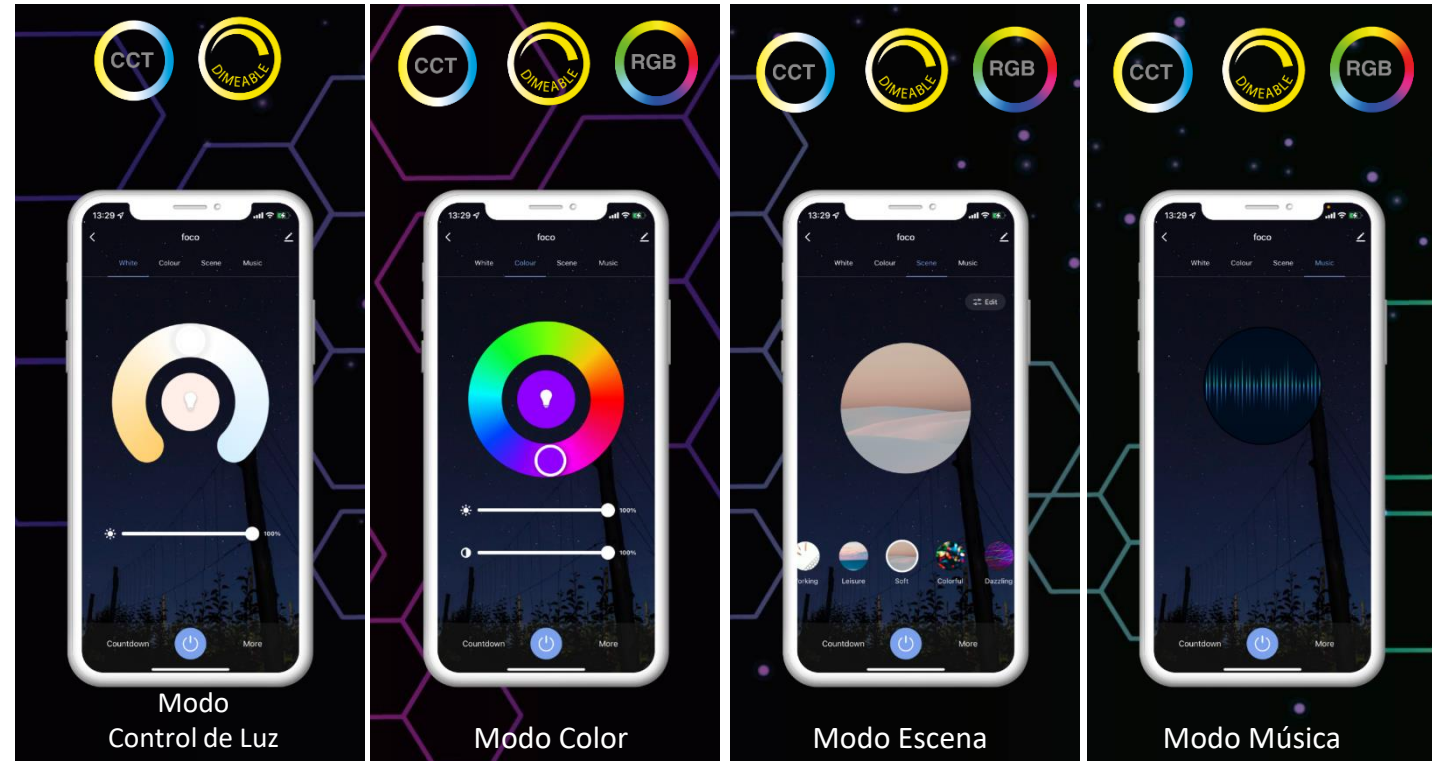

Modo Control de Luz




Modo Color

Modo Escena

Modo Música

Trabaja con:



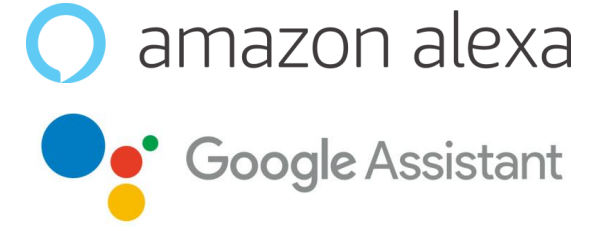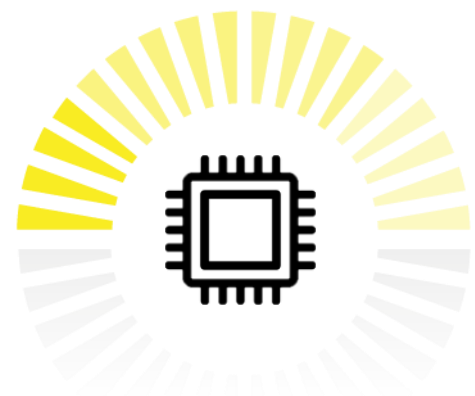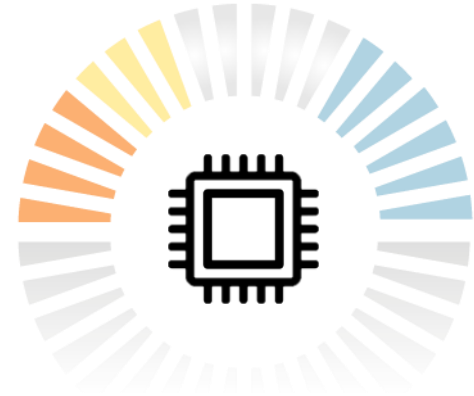

B-smarter
SIMPLEMENTE INTELIGENTE

Color Real

B-smarter
SIMPLEMENTE INTELIGENTE

CCT

Temperatura de Luz Real

B-smarter
SIMPLEMENTE INTELIGENTE


Dimmer

Ajuste de Intensidad Luminosa
1-10


B-smarter
SIMPLEMENTE INTELIGENTE

Experiencia

Conectividad Total

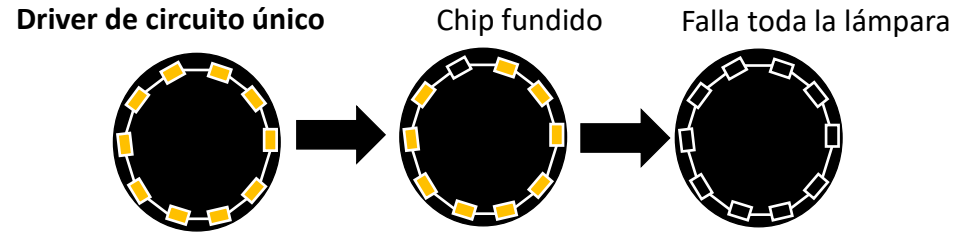

Boomer DOB IC Driver

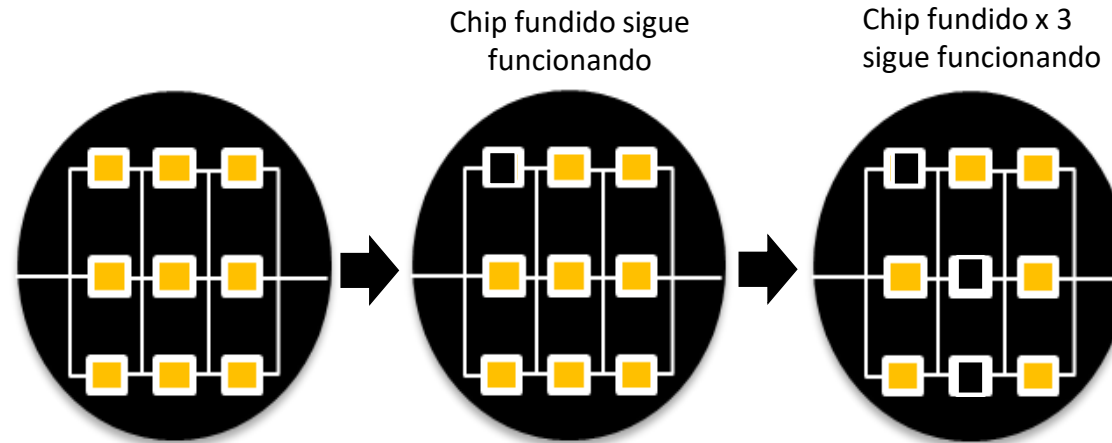

Especificaciones Técnicas

Potencia:	5.5 W 8.5 W 12 W
Voltaje	100 - 240 V~
Vida útil	30 000 horas
Driver	DOB IC Driver



Boomer^{MR}

Lighting

LA LUZ DE TU VIDA





BLPHB BLPA-2001-03665









GU10 MR16 A19






















BLSL BLFL BLHPT BLDLD BLMPR/C BLIHB DP

				
BLHB	BLGR	BLWA	DL	BLPA/BLLPA

BLSF BLSS BLEF MP BLWA CO



BLTL



BLDL



BLLA-0070



BLGU



BLFL



BLLA-0430




BLLA-3430





BLDP



BLTP



BSCL



BLWA



BLWA



BLLI



BLEW



BLGA/BSGA



BSCL


GARANTÍA
2 AÑOS
LED
BOOMER LIGHTING®



DM2



CU



S



PL



WA



Boomer^{MR}

Lighting

LA LUZ DE TU VIDA

**Lámpara
A19**



**Lámpara
GU10**



**Lámpara
MR16**



**Lámpara
Power T**



**Lámpara
T8**





Mini Panel



Empotrables Piso



Reflector



Empotrables



Panel



Lineales



Arbotantes



High Bay



Street Light



Boomer^{MR}
Lighting

Boomer^{MR}
Lighting

Reflector



High bay



Power T



Street Light



Decoración



Empotrables



Mini Panel



Lineales



Arbotantes



High Bay



Lámparas



Decoración




B-smarter[®]
SIMPLEMENTE INTELIGENTE



Boomer^{MR}

Lighting

LA LUZ DE TU VIDA



Driver Integrado

Ofelia

Series

Modelo	Potencia	IRC	Eficacia Luminosa	Ángulo de Apertura	Voltaje	Vida útil	Temperatura de Luz	Dimensiones	Caja Master
0000BLDLD-006-40	6 W	>80	68 lm/W	100°	127 V~	30000 h	4000 K	28 * 110 mm	50
0000BLDLD-016-40	16 W	>80	78 lm/W	100°	127 V~	30000 h	4000 K	30 * 170 mm	30


Sustituye Serie BLDL-0000




IP₂₀
Interiores




Clase I
Aislamiento




Cuerpo
PC



Pantalla
PC Frost



Compatible
Bote Integral
0000BLDLD-006-40



Producto con
Sustituto



Garantía



Andrómeda

Series


Modelo	Potencia	IRC	Eficacia Luminosa	Ángulo de Apertura	Voltaje	Vida útil	Temperatura de Luz	Dimensiones	Caja Master
0000BLFLD-020-65	20 W	>80	80 lm/W	90°	100-240 V~	25000 horas	6500 K	118*137*28 mm	30
0000BLFLD-030-65	30 W	>80	80 lm/W	90°	100-240 V~	25000 horas	6500 K	165*180*35 mm	20

Sustituye BLFL-2001-05065




IP65


Exteriores Expuestos a Agua



Clase I Aislamiento




Cuerpo Aluminio




Pantalla PC Frost HEX



Garantía




Producto con Sustituto




Driver Integrado

ío


Series



Potencia




IRC



Eficacia Luminosa




Ángulo de Apertura




Voltaje



Vida útil



Temperatura de Luz



Dimensiones



Caja Master

Modelo

BLDL-0000-00630*
BLDL-0000-00640*
BLDL-0000-00665*

06 W

>80

100 lm/W
(mayor eficacia del mercado)

110°

100-240 V~

25000 horas

3000 K
4000 K
6000 K

105*35 mm

50

BLDL-0000-01030*
BLDL-0000-01040*
BLDL-0000-01065*

10.5 W

>80

85 lm/W

110°

100-240 V~

25000 horas

3000 K
4000 K
6000 K

140*38 mm

40

BLDL-0000-01430
BLDL-0000-01440
BLDL-0000-01465

14 W

>80

85 lm/W

110°

100-240 V~

25000 horas

3000 K
4000 K
6000 K

165*38 mm


30




IP₂₀
Interiores




Clase I
Aislamiento



Cuerpo PC



Pantalla PC Frost





***Compatible Bote Integral**



Garantía



Producto Sustituto

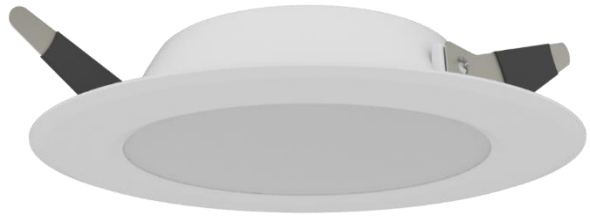

Driver Integrado

Pandora

Series


Modelo	Potencia	IRC	Eficacia Luminosa	Ángulo de Apertura	Voltaje	Vida útil	Temperatura de Luz	Dimensiones	Caja Master
BLDL-0004-00630 BLDL-0004-00665	06 W	>80	100 lm/W (mayor eficacia del mercado)	120°	100-240 V~ (Disponible agosto 2022 – Información no disponible en el empaque)	20000 horas	3000 K 6500 K	115*32 mm	100
BLDL-0001-01230 BLDL-0001-01260	12 W	>80	100 lm/W (mayor eficacia del mercado)	120°	100-240 V~ (Disponible agosto 2022 – Información no disponible en el empaque)	20000 horas	3000 K 6000 K	167*39 mm	50
BLDL-0001-01630 BLDL-0001-01660	16 W	>80	100 lm/W (mayor eficacia del mercado)	120°	100-240 V~ (Disponible agosto 2022 – Información no disponible en el empaque)	20000 horas	3000 K 6000 K	167*39 mm	50




IP₂₀
Interiores




Clase I
Aislamiento



Cuerpo
Aluminio





Pantalla
PC Frost



Diseñado para
Bote Integral



Garantía

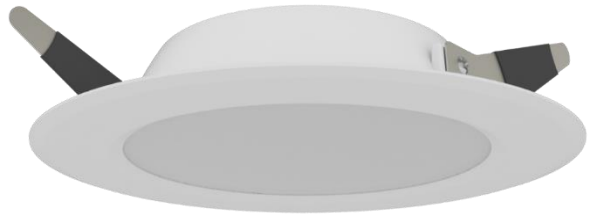

Driver Integrado

Europa


Series



Modelo	Potencia	IRC	Eficacia Luminosa	Ángulo de Apertura	Voltaje	Vida útil	Temperatura de Luz	Dimensiones	Caja Master
BLDL-0002-01230 BLDL-0002-01260	12 W	>80	100 lm/W (mayor eficacia del mercado)	120°	127 V~ (aumento capacidad)	20000 horas	3000 K 6000 K	167*39 mm	50

Compatible: LUTRON®

IP ₂₀ Interiores	Clase I Aislamiento	Cuerpo Aluminio	Pantalla PC Frost	Diseñado para Bote Integral	Garantía 3 AÑOS LED BOOMER LIGHTING™	Dimmer Universal



Driver Integrado

Rea
Smart
Series




Modelo	Potencia	IRC	Eficacia Luminosa	Ángulo de Apertura	Voltaje	Vida útil	Temperatura de Luz	Dimensiones	Caja Master
--------	----------	-----	-------------------	--------------------	---------	-----------	--------------------	-------------	-------------

BLDL-0070-012MT	12 W	>80	80 lm/W	120°	100-240 V~	20000 horas	Color Real RGBY+W+3000 K	145*35 mm	50
-----------------	------	-----	---------	------	------------	-------------	-------------------------------------	-----------	----

						CCT con Aplicación	Conectividad Wifi	Color Real RGBY+W
--	--	--	--	--	--	--------------------	-------------------	-------------------

IP ₂₀ Interiores	Clase I Aislamiento	Cuerpo Aluminio	Pantalla PC Frost	Compatible Bote Integral	Garantía 2 Años LED	Atenuable con Aplicación	B-Smarter APP
-----------------------------	---------------------	-----------------	-------------------	--------------------------	---------------------	--------------------------	---------------



Driver
Integrado

Titán

Series


Modelo	Potencia	IRC	Eficacia Luminosa	Ángulo de Apertura	Voltaje	Vida útil	Temperatura de Luz	Dimensiones	Caja Master
BLDL-0101-01230 BLDL-0101-01260	12 W	>80	100 lm/W (mayor eficacia del mercado)	120°	100-240 V~ (Disponible agosto 2022 – Información no disponible en el empaque)	20000 horas	3000 K 6000 K	167*39 mm	50




IP₂₀
Interiores




Clase I
Aislamiento



Cuerpo
Aluminio




Pantalla
PC Frost



Diseñado para
Bote Integral



Garantía



Driver Integrado

Dione

Series


Modelo	Potencia	IRC	Eficacia Luminosa	Ángulo de Apertura	Voltaje	Vida útil	Temperatura de Luz	Dimensiones	Caja Master
BLDL-0501-01230 BLDL-0501-01260	12 W	>80	100 lm/W (mayor eficacia del mercado)	120°	100-240 V~ (Disponible agosto 2022 – Información no disponible en el empaque)	20000 horas	3000 K 6000 K	167*39 mm	50




IP₂₀
Interiores




Clase I
Aislamiento



Cuerpo
Aluminio



Pantalla
PC Frost



Diseñado para
Bote Integral



Garantía



Piscis

Series

2a

Generación

Modelo	Potencia	IRC	Eficacia Luminosa	Ángulo de Apertura	Voltaje	Vida útil	Temperatura de Luz	Dimensiones	Caja Master
BLDP-2201-01800	18 W (1 tubo t8)			120°	100-240 V~	30000 horas		1269*75*80 mm	16
BLDP-2201-03600	36 W (2 tubos t8)			120°	100-240 V~	30000 horas		1269*75*100 mm	12




IP65


Expuestos a Humedad
+ Vapor a baja temperatura



Clase I
Aislamiento



Cuerpo
ABS




Pantalla
PC



Refaccionable
T8




Garantía



Reflector
Aluminio




Accesorios
incluidos




° Ajustable

Sirius


Series




4-12
Horas Batería




Plegable



Modelo Potencia




IRC



Eficacia Luminosa



Ángulo de Apertura




Voltaje



Vida útil



Temperatura de Luz



Dimensiones



Caja Master

BLEF-2801-03065

30 W

>80

170 lm/W*
(sobre la capacidad de la batería)


90°

50000 horas

6500 K

217*56.6*279.8 mm

10



Accesorios incluidos




IP65


Exteriores Expuestos a Agua



Clase I Aislamiento



Cuerpo Aluminio



Pantalla PC Óptico



IK02 Exteriores




Garantía

Accesorios Incluidos



Carga USB




4 a 6 Horas Tiempo de Carga



Pulsar


Series



4-8
Horas Batería




Batería




Modelo
Potencia

BLEW-2201-00565

5 W



IRC




**Luminosidad
Total**

200 lm/W



**Ángulo de
Apertura**

120°



Voltaje

100 – 240 V~




Vida útil

15000 horas



**Temperatura
de Luz**

6500 K



Dimensiones

230*72 mm



Caja Master


40




IP₂₀
Interiores



Clase I
Aislamiento



**Cuerpo
PC**



**Pantalla
PC**




**Conexión
Línea Eléctrica**



Garantía



Switch
Intensidad/prueba




16 a 19 Horas
Tiempo de Carga




Mizar


Series



Potencia




IRC



Eficacia Luminosa



Ángulo de Apertura




Voltaje



Vida útil



Temperatura de Luz



Dimensiones



Caja Master

Modelo	Potencia	IRC	Eficacia Luminosa	Ángulo de Apertura	Voltaje	Vida útil	Temperatura de Luz	Dimensiones	Caja Master
BLFL-2001-01065	10 W	>80	100 lm/W	120°	100-240 V~	35000 horas	6500 K	83*103*24 mm	50
BLFL-2001-02065	20 W	>80	100 lm/W	120°	100-240 V~	35000 horas	6500 K	159*122*26 mm	20
BLFL-2001-03065	30 W	>80	100 lm/W	120°	100-240 V~	35000 horas	6500 K	159*122*26 mm	20
BLFL-2001-05065	50 W	>80	100 lm/W	120°	100-240 V~	35000 horas	6500 K	206*160*34 mm	20




IP65


Exteriores Expuestos a Agua



Clase I Aislamiento



Cuerpo Aluminio



Pantalla Vidrio Templado




IK07 Exteriores



Garantía



kVa⁰²⁻⁰⁶ Protección












Válvula⁸ Liberación Humedad



Mizar

Series

Modelo	 Potencia	 IRC	 Eficacia Luminosa	 Ángulo de Apertura	 Voltaje	 Vida útil	 Temperatura de Luz	 Dimensiones	 Caja Master
BLFL-2001-10065	100 W	>80	100 lm/W	120°	100-240 V~	35000 horas	6500 K	100*210*34 mm	10
BLFL-2001-15065	150 W	>80	100 lm/W	120°	100-240 V~	35000 horas	6500 K	298*210*36 mm	5
BLFL-2001-20065	200 W	>80	100 lm/W	120°	100-240 V~	35000 horas	6500 K	380*280*46 mm	4




IP65


Exteriores Expuestos a Agua



Clase I
Aislamiento



Cuerpo
Aluminio



Pantalla
Vidrio Templado




IK07
Exteriores



Garantía



kVa₀₆₋₁₀
Protección



Válvula
Liberación Humedad



Polaris

Series

Modelo	Potencia	IRC	Eficacia Luminosa	Ángulo de Apertura	Voltaje	Vida útil	Temperatura de Luz	Dimensiones Actualización	Caja Master
BLFL-2101-01065	10 W	>70	90 lm/W	120°	100-240 V~	25000 horas	6500 K	91*89*23 mm	96
BLFL-2101-02065	20 W	>70	90 lm/W	120°	100-240 V~	25000 horas	6500 K	111*88*28 mm	72
BLFL-2101-03065	30 W	>70	90 lm/W	120°	100-240 V~	25000 horas	6500 K	134*101*28 mm	48
BLFL-2101-05065	50 W	>70	90 lm/W	120°	100-240 V~	25000 horas	6500 K	161*125*28 mm	28




IP65


Exteriores Expuestos a Agua



Clase I
Aislamiento



Cuerpo
Aluminio



Pantalla
Vidrio Templado



IK07
Exteriores



Garantía



kVa₀₂
Protección



Polaris

Series

Modelo	Potencia	IRC	Eficacia Luminosa	Ángulo de Apertura	Voltaje	Vida útil	Temperatura de Luz	Dimensiones Actualización	Caja Master
BLFL-2101-10065	100 W	>70	90 lm/W	120°	100-240 V~	25000 horas	6500 K	234*174*31.5 mm	16
BLFL-2101-15065	150 W	>70	90 lm/W	120°	100-240 V~	25000 horas	6500 K	284*206*43 mm	8
BLFL-2101-20065	200 W	>70	90 lm/W	120°	100-240 V~	25000 horas	6500 K	352*262*43 mm	5




IP65


Exteriores Expuestos a Agua



Clase I
Aislamiento



Cuerpo
Aluminio



Pantalla
Vidrio Templado



IK07
Exteriores



Garantía












kVa₀₆
Protección



Algol

Series

Modelo	 Potencia	 IRC	 Eficacia Luminosa	 Ángulo de Apertura	 Voltaje	 Vida útil	 Temperatura de Luz	 Dimensiones	 Caja Master
BLFL-2001-03065	30 W	>80	100 lm/W	120°	100-240 V~	35000 horas	6500 K	159*122*26 mm	20
BLFL-2001-05065	50 W	>80	100 lm/W	120°	100-240 V~	35000 horas	6500 K	206*160*34 mm	20




IP65


Exteriores Expuestos a Agua



Clase I
Aislamiento



Cuerpo
Aluminio



Pantalla
Vidrio Templado




IK07
Exteriores



Garantía



kVa₀₂₋₀₆
Protección



Válvula
Liberación Humedad




Necesita Getway Externo Para operar con Alexa/Google

Centauri Smart Series



B-Smarter APP



Conectividad Bluetooth




Modelo	Potencia	IRC	Eficacia Luminosa	Ángulo de Apertura	Voltaje	Vida útil	Temperatura de Luz	Dimensiones	Caja Master
BLFL-2150-030MT	30 W	>80	80 lm/W	110°	100-240 V~	25000 horas	Color Real RGBY+W+3000 K	165*204.5*46 mm	20




IP65
Exteriores Expuestos a Agua



Clase I Aislamiento



Cuerpo Aluminio



Pantalla Vidrio Templado



Color Real RGBY+W



Garantía



Atenuable con Aplicación




CCT con Aplicación




Vega

Series


Modelo



Potencia




IRC



Eficacia Luminosa




Ángulo de Apertura




Voltaje



Vida útil



Temperatura de Luz



Dimensiones



Caja Master

BLFL-2001-05065

50 W

>80

130 lm/W

90°

100-240 V~

35000 horas

6500 K

206*160*34 mm

20



Producto Sustituto




IP65


Exteriores Expuestos a Agua



Clase I Aislamiento



Cuerpo Aluminio



Pantalla Óptica PC




IK07 Exteriores



Garantía



kVa₀₆ Protección



Válvula₆₄ Liberación Humedad




Mizar


Series




Sensor
De movimiento



Potencia



IRC



Eficacia
Luminosa



Ángulo de
Apertura




Voltaje



Vida útil



Temperatura
de Luz



Dimensiones



Caja Master

Modelo

BLFL-2001-05065

50 W

>80

100 lm/W

120°

100-240 V~

35000 horas

6500 K

206*160*54 mm

20




IP65


Exteriores Expuestos a Agua



Clase I
Aislamiento



Cuerpo
Aluminio



Pantalla
Vidrio Templado
Frost




IK07
Exteriores



Garantía



kVa₀₆
Protección



Válvula⁶⁵
Liberación Humedad



Polaris

Series



Sensor

De movimiento

Modelo	Potencia	IRC	Eficacia Luminosa	Ángulo de Apertura	Voltaje	Vida útil	Temperatura de Luz	Dimensiones	Caja Master
BLFL-2101-03065	30 W	>70	90 lm/W	120°	100-240 V~	25000 horas	6500 K	158*110*22 mm	48




IP65


Exteriores Expuestos a Agua



Clase I Aislamiento



Cuerpo Aluminio



Pantalla Vidrio Templado



IK07 Exteriores



Garantía



kVa₀₂ Protección




Corona

Series

Accesorios Incluidos




* 14 lámparas S14 3000 K




Driver Integrado




Modelo



Potencia




IRC



Eficacia Luminosa



Ángulo de Apertura




Voltaje



Vida útil



Temperatura de Luz



Dimensiones



Caja Master

BLGA-0130-012MC

12 W


270°

120 V~

15000 horas

7000*210 mm

5



Accesorios incluidos




IP65


Exteriores Expuestos a Agua




Clase I Aislamiento



Cuerpo PC




Pantalla PC
(Foco S14 Boomer)




Hasta 8 Interconexiones



Garantía



Base E26



Refaccionable S14/A19/BA



Cygnus

Series

Modelo	Potencia	IRC	Eficacia Luminosa	Ángulo de Apertura	Voltaje	Vida útil	Temperatura de Luz	Dimensiones	Caja Master
BLGR-0701-6.500	6.5 W			30°	100-240 V~	30000 horas		100*120 mm	24










* No incluye lámpara.
 ** lámpara se vende por separado
 *** No sumergible.

<p>IP65 Exteriores Expuestos a Agua</p>	<p>Clase I Aislamiento</p>	<p>Cuerpo PC/Acero Inoxidable</p>	<p>Pantalla Vidrio</p>	<p>Refaccionable GU10</p>	<p>Garantía 3 años LED</p>
--	-----------------------------------	--	-------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------



Anser

Series

Modelo	 Potencia	 IRC	 Eficacia Luminosa	 Ángulo de Apertura	 Voltaje	 Vida útil	 Temperatura de Luz	 Dimensiones	 Caja Master
BLGR-0703-00930	9 W	>80	100 lm/W	30°	100-240 V~	30000 horas	3000 K	150*95 mm	20
BLGR-0703-01530	15 W	>80	100 lm/W	30°	100-240 V~	30000 horas	3000 K	200*95 mm	16
BLGR-0705-00330	3 W	>80	100 lm/W	30°	100-240 V~	30000 horas	3000 K	100*92 mm	50




IP67


teriores Expuestos a Inundaciones*



Clase I
Aislamiento



Cuerpo
PC/Acero Inoxidable



Pantalla
Vidrio



Garantía




Anser


Series




Modelo



Potencia




IRC



Eficacia Luminosa




Ángulo de Apertura




Voltaje



Vida útil



Temperatura de Luz



Dimensiones



Caja Master

BLGR-0803-00630

6 W

>80

100 lm/W

30°

100-240 V~

30000 horas

RGB


120*95 mm

36




IP67


teriores Expuestos a Inundaciones*



Clase I
Aislamiento



Cuerpo
PC/Acero Inoxidable



Pantalla
Vidrio



RGB



Garantía



Cygnus

Series

Modelo	Potencia	IRC	Eficacia Luminosa	Ángulo de Apertura	Voltaje	Vida útil	Temperatura de Luz	Dimensiones	Caja Master
BLGR-1701-6.500	6.5 W			30°	100-240 V~	30000 horas		100*100*120 mm	24

* No incluye lámpara.
 ** lámpara se vende por separado
 *** No sumergible.

IP65 Exteriores Expuestos a Agua	Clase I Aislamiento	Cuerpo PC/Acero Inoxidable	Pantalla Vidrio	Refaccionable GU10	Garantía



Juno Smart Series



B-Smarter
APP



Conectividad
Wifi



Modelo	Potencia	IRC	Eficacia Luminosa	Ángulo de Apertura	Voltaje	Vida útil	Temperatura de Luz	Dimensiones	Caja Master
BLGU-0070-005MT	5 W	>80	80 lm/W	38°	100-240 V~	25000 horas	Color Real RGBY+W+3000 K	50*53 mm	100

IP₂₀ Interiores	Clase I Aislamiento	Cuerpo PC + Aluminio	Pantalla PC	Color Real RGBY+W	Garantía 2 AÑOS LED	Atenuable con Aplicación	CCT con Aplicación
--------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------



Sensor de Movimiento
Con la App

Cygni

Smart Series



B-Smarter
APP




Conectividad
Bluetooth



Modelo	Potencia	IRC	Eficacia Luminosa	Ángulo de Apertura	Voltaje	Vida útil	Temperatura de Luz	Dimensiones	Caja Master
BLHB-0250-20065	200 W	>80	135 lm/W	120°	100-240 V~	50000 horas	6500 K	320*166 mm	1

BLHB-0250-20065	200 W	>80	135 lm/W	120°	100-240 V~	50000 horas	6500 K	320*166 mm	1
-----------------	-------	-----	----------	------	------------	-------------	--------	------------	---



Accesorios
incluidos



Recomendaciones
Instalación




Necesita
Getway Externo
Para operar con
Alexa/Google




IP65
Expuestos a Humedad
+ Vapor a baja temperatura



Clase I
Aislamiento



Cuerpo
Aluminio



Pantalla
PC



Garantía



Atenuable con
Aplicación




kVa₀₆₋₁₀
Protección




Power T


Series



Potencia




IRC



Eficacia Luminosa




Ángulo de Apertura




Voltaje



Vida útil



Temperatura de Luz



Dimensiones



Caja Master

Modelo

Potencia

IRC

Eficacia Luminosa

Ángulo de Apertura

Voltaje

Vida útil

Temperatura de Luz

Dimensiones

Caja Master

BLHPT-020-65

20 W

>80

90 lm/W

220°

100-240 V~

30000 horas

6500 K

80*152 mm

20

BLHPT-030-65

30 W

>80

90 lm/W

220°

100-240 V~

30000 horas

6500 K

100*171 mm

20

BLHPT-040-65

40 W

>80

90 lm/W

220°

100-240 V~

30000 horas

6500 K

118*204 mm

12

BLHPT-050-65

50 W

>80

90 lm/W

220°

100-240 V~

30000 horas

6500 K

138*231 mmm


8




IP₂₀
Interiores



Clase I
Aislamiento



Cuerpo
PC/Acero Inoxidable



Pantalla
PC



Garantía



Accesorio Incluido




KIT de
instalación

Antares

Series




Recomendaciones
Instalación



Potencia




IRC



Eficacia
Luminosa




Ángulo de
Apertura




Voltaje



Vida útil



Temperatura
de Luz



Dimensiones



Caja Master

Modelo

BLIHB-100-65

100 W

>80

110 lm/W

120°

100-277 V~

50000 horas

6500 K

260*136 mm

10

BLIHB-150-65

150 W

>80

110 lm/W

120°

100-277 V~

50000 horas

6500 K

310*136 mm

5

BLIHB-200-65

200 W

>80

110 lm/W

120°

100-277 V~

50000 horas

6500 K

360*145 mm

3




IP65


Expuestos a Humedad
+ Vapor a baja temperatura



Clase I
Aislamiento



Cuerpo
Acero Inoxidable



Pantalla
Vidrio Templado




IK07
Exteriores



Garantía



kVa₀₆₋₁₀
Protección



Accesorios
incluidos



Friga

Smart Series



B-Smarter
APP



Conectividad
Wifi



Modelo	Potencia	IRC	Eficacia Luminosa	Ángulo de Apertura	Voltaje	Vida útil	Temperatura de Luz	Dimensiones	Caja Master
BLLA-0070-010MT	10 W	>80	80 lm/W	200°	100-240 V~	25000 horas	Color Real RGBY+W+3000 K	60*120 mm	100

IP₂₀ Interiores	Clase I Aislamiento	Cuerpo PC + Aluminio	Pantalla PC	Color Real RGBY+W	Garantía 2 años LED	Atenuable con Aplicación	CCT con 76 Aplicación



Vintage Smart Series




Modelo	Potencia	IRC	Eficacia Luminosa	Ángulo de Apertura	Voltaje	Vida útil	Temperatura de Luz	Dimensiones	Caja Master
BLLA-0430-004AC	4 W	>80	95 lm/W	300°	120 V~	25000 horas	3000 K + 6500 K	80*120 mm	50




IP₂₀
Interiores



Clase I
Aislamiento



Cuerpo Aluminio



Pantalla PC



CCT con Aplicación



Garantía




Atenuable con Aplicación



Vintage Smart Series




Modelo	Potencia	IRC	Eficacia Luminosa	Ángulo de Apertura	Voltaje	Vida útil	Temperatura de Luz	Dimensiones	Caja Master
BLLA-0430-004AC	4 W	>80	95 lm/W	300°	120 V~	25000 horas	3000 K + 6500 K	80*120 mm	50





Scorpio


Series



Potencia




IRC



Eficacia Luminosa




Ángulo de Apertura




Voltaje



Vida útil



Temperatura de Luz



Dimensiones



Caja Master

Modelo

18 W

>70

65 lm/W

120°

100-240 V~

20000 horas

6500 K

600*75*23 mm

30

BLLI-2001-01865

36 W

>70

65 lm/W

120°

100-240 V~

20000 horas

4000 K

1200*75*23 mm

30

BLLI-2001-03640

36 W

>70

65 lm/W

120°

100-240 V~

20000 horas

6500 K

1200*75*23 mm

30


BLLI-2001-03665




IP₂₀
Interiores



Clase I
Aislamiento



Cuerpo
PC



Pantalla
PC



Garantía



Accesorios
incluidos




Tauro

Series




Switch




Hasta 5


Interconexiones



Potencia




IRC



Eficacia Luminosa



Ángulo de Apertura




Voltaje



Vida útil



Temperatura de Luz



Dimensiones



Caja Master

Modelo
BLLI-2004-00965
BLLI-2004-01840
BLLI-2004-01865

9 W
18 W
18 W

>80
>80
>80

70 lm/W
70 lm/W
70 lm/W

120°
120°
120°

100-240 V~
100-240 V~
100-240 V~

15000 horas
15000 horas
15000 horas

6500 K
4000 K
6500 K

567*32*23 mm
1177*32*23 mm
1177*32*23 mm


50
50
50




IP₂₀
Interiores



Clase I
Aislamiento



Cuerpo
PC



Pantalla
PC



Garantía



Accesorios
incluidos



Driver
Plug & Play

Orion

Series



Accesorios
incluidos


Modelo	Potencia	IRC	Eficacia Luminosa	Ángulo de Apertura	Voltaje	Vida útil	Temperatura de Luz	Dimensiones	Caja Master
BLLPA-040-40	40 W	>80	100 lm/W (mayor eficacia del mercado)	120°	100-240 V~	20000 horas	4000 K	595*595 mm	8
BLLPA-040-65	40 W	>80	100 lm/W (mayor eficacia del mercado)	120°	100-240 V~	20000 horas	6500 K	595*595 mm	8




IP₂₀
Interiores



Clase I
Aislamiento



Cuerpo
Aluminio



Pantalla
PC



No Flicker
(Sin Parpadeos)



Garantía

Accesorios No Incluidos


0000BLLPA-040-HK KIT Para Panel KIT DE COLGAR PANEL LED 60X60






Power T


Series




Adaptador
Incluido E40



Potencia




IRC



Eficacia Luminosa



Ángulo de Apertura




Voltaje



Vida útil



Temperatura de Luz



Dimensiones



Caja Master

Modelo

BLLT-0001-06565

65 W

>80

100 lm/W
(mayor eficacia del mercado)

120°

100-240 V~

25000 horas

6500 K

150*224 mm

12

BLLT-0001-08065

80 W

>80

100 lm/W
(mayor eficacia del mercado)

120°

100-240 V~

25000 horas

6500 K

170*238 mm

12

BLLT-0001-11065

110 W

>80

100 lm/W
(mayor eficacia del mercado)

120°

100-240 V~

25000 horas

6500 K

190*254 mm


8




IP₂₀
Interiores




Clase I
Aislamiento



Cuerpo
Aluminio



Pantalla
PC



Base
E27



Garantía



kVa₁
Protección




Accesorios⁸²
incluidos



Odisseo

Series



Ajuste para Empotrar



Ajuste para Sobreponer



Modelo	Potencia	IRC	Eficacia Luminosa	Ángulo de Apertura	Voltaje	Vida útil	Temperatura de Luz	Dimensiones	Caja Master
BLMP-0001-01065*	10 W	>70	110 lm/W (mayor eficacia del mercado)	240°	100-240 V~	20000 horas	6500 K	90*30 mm	100
BLMP-0001-01865**	18 W	>70	110 lm/W (mayor eficacia del mercado)	240°	100-240 V~	20000 horas	6500 K	120*30 mm	100
BLMP-0001-02465**	24 W	>70	110 lm/W (mayor eficacia del mercado)	240°	100-240 V~	2000 horas	6500 K	173*30 mm	80


* No está diseñado para empotrar en bote integral.
 ** Se puede adaptar para uso en bote integral




IP₂₀
Interiores



Clase I
Aislamiento




Cuerpo
PC




Pantalla
PC



Garantía




Accesorios
incluidos




Driver

Carina


Series



Potencia




IRC



Eficacia Luminosa




Ángulo de Apertura




Voltaje



Vida útil



Temperatura de Luz



Dimensiones



Caja Master

Modelo

12 W

>70

90 lm/W
(mayor eficacia del mercado)

90°

100-240 V~

20000 horas

6500 K

118*32 mm
(más compacto del mercado)

50

24 W

>70

100 lm/W
(mayor eficacia del mercado)

90°

100-240 V~

20000 horas

6500 K

168*32 mm
(más compacto del mercado)


30




IP₂₀
Interiores



Clase I
Aislamiento




Cuerpo Aluminio



Pantalla PC



Garantía




Accesorios incluidos




Hydra


Series



Potencia




IRC



Eficacia Luminosa




Ángulo de Apertura




Voltaje



Vida útil



Temperatura de Luz



Dimensiones



Caja Master

Modelo

12 W

>70

90 lm/W
(mayor eficacia del mercado)

90°

100-240 V~

20000 horas

6500 K

118*118*32 mm
(más compacto del mercado)

50

BLMP-0002-01265

24 W

>70

100 lm/W
(mayor eficacia del mercado)

90°

100-240 V~

20000 horas

6500 K

168*168*32 mm
(más compacto del mercado)

30


BLMP-0002-02465




IP₂₀
Interiores



Clase I
Aislamiento




Cuerpo
Aluminio



Pantalla
PC



Garantía



Accesorios
incluidos



Cuerpo
Aluminio

Garantía
3 AÑOS
LED
BOOMER LIGHTING

Hydra

Series

IP₂₀
Interiores

Clase I
Aislamiento

Pantalla
PC



Potencia

IRC

Eficacia
Luminosa

Ángulo de
Apertura

Voltaje

Vida útil

Temperatura
de Luz

Dimensiones

Caja Master

Modelo
BLMPC-006-30
BLMPC-006-65
BLMPC-012-30
BLMPC-012-65
BLMPC-018-30
BLMPC-018-65
BLMPC-024-30
BLMPC-024-65

6 W
12 W
18 W
24 W

>70
>70
>70
>70

53.3 lm/W
70 lm/W
70 lm/W
70 lm/W

120°
120°
120°
120°

100-240 V~
100-240 V~
100-240 V~
100-240 V~


15000 horas
15000 horas
15000 horas
15000 horas

3000 K 6500 K
3000 K 6500 K
3000 K 6500 K
3000 K 6500 K

106*106*28 mm
158*158*28 mm
208*208*28 mm
208*208*28 mm

40
30
20
10

Accesorios
incluidos



Cuerpo
Aluminio




Garantía

Carina


Series




IP₂₀
Interiores




Clase I
Aislamiento




Pantalla
PC



Potencia




IRC



Eficacia
Luminosa




Ángulo de
Apertura




Voltaje



Vida útil



Temperatura
de Luz




Dimensiones



Caja Master

Modelo	Potencia	IRC	Eficacia Luminosa	Ángulo de Apertura	Voltaje	Vida útil	Temperatura de Luz	Dimensiones	Caja Master
BLMPC-006-30 BLMPC-006-65	6 W	>70	53.3 lm/W	120°	100-240 V~	15000 horas	3000 K 6500 K	106*28 mm	40
BLMPC-012-30 BLMPC-012-65	12 W	>70	70 lm/W	120°	100-240 V~	15000 horas	3000 K 6500 K	158*28 mm	30
BLMPC-018-30 BLMPC-018-65	18 W	>70	70 lm/W	120°	100-240 V~	15000 horas	3000 K 6500 K	208*28 mm	20
BLMPC-024-30 BLMPC-024-65	24 W	>70	70 lm/W	120°	100-240 V~	15000 horas	3000 K 6500 K	208*28 mm	10




Accesorios
incluidos



Driver
Plug & Play

Orion


Series




Accesorios
incluidos




Modelo



Potencia




IRC



Eficacia
Luminosa




Ángulo de
Apertura




Voltaje



Vida útil



Temperatura
de Luz



Dimensiones



Caja Master

BLPA-2001-03665

36 W

>80

80 lm/W

120°

100-240 V~

50000 horas

6500 K

605*605 mm


8




IP₂₀
Interiores



Clase I
Aislamiento



Cuerpo
Aluminio



Pantalla
PC



No Flicker
(Sin Parpadeos)



Garantía

Accesorios No Incluidos

0000BLLPA-040-HK KIT Para Panel KIT DE COLGAR PANEL LED 60X60







**Driver
Plug & Play**
Sólo el modelo
BLLPA-040-65

Draco


Series




**Accesorios
incluidos**



Potencia




IRC



**Eficacia
Luminosa**




**Ángulo de
Apertura**




Voltaje



Vida útil



**Temperatura
de Luz**



Dimensiones



Caja Master

Modelo

BLPA-040-40

60 W

>80

100 lm/W
(mayor eficacia del
mercado)

120°

100-240 V~

20000 horas

4000 K

1195*1195 mm

2

BLPA-040-65

60 W

>80

100 lm/W
(mayor eficacia del
mercado)

120°

100-240 V~

20000 horas

6500 K

1195*1195 mm


2




IP₂₀
Interiores



Clase I
Aislamiento



Cuerpo
Aluminio



Pantalla
PC



No Flicker
(Sin Parpadeos)



Garantía




Accesorios
incluidos

Rigel


Series




Recomendaciones
Instalación



Potencia




IRC



Eficacia
Luminosa




Ángulo de
Apertura




Voltaje



Vida útil



Temperatura
de Luz



Dimensiones



Caja Master

Modelo

BLPHB-100-50

BLPHB-150-50

BLPHB-200-50

100 W

150 W

200 W

>80

>80

>80

150 lm/W

150 lm/W

150 lm/W

120°

120°

120°

100-277 V~

100-277 V~

100-277 V~

50000 horas

50000 horas

50000 horas

5000 K

5000 K

5000 K

280*115 mm

341*115 mm

400*115 mm

1


1

1




IP65


Expuestos a Humedad
+ Vapor a baja temperatura



Clase I
Aislamiento



Cuerpo
Aluminio



Pantalla Óptica
PC



IK07
Exteriores



Garantía



kVa₀₆₋₁₀
Protección




Producto con
Sustituto

Aldebarán

Series




Control
Remoto



Panel
Solar




Accesorios
incluidos




Modelo

Potencia



IRC



Luminosidad
Total




Ángulo de
Apertura




Baterías
1.5 V



Vida útil



Temperatura
de Luz



Dimensiones



Caja Master

BLSF-2201-05065
Hasta Agotar Existencia

BLSF-2201-10065
Hasta Agotar Existencia

50 W

>70

1400

90°

4

50000 horas

6500 K

180*41.5*233.1 mm

1

100 W

>70

2100

90°

6

50000 horas

6500 K

220*41.5*278.7 mm

1




IP65


Exteriores Expuestos a Agua



Solar



Cuerpo
Aluminio




Pantalla Óptica
PC



IK02
Exteriores



Garantía




8-12
Horas Batería



4 a 6 Horas
Tiempo de Carga



Fococelda
Integrada




180°
Brazo Ajustable

Pólux


Series




Recomendaciones
Instalación

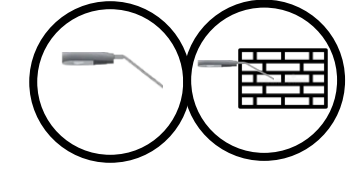


2 en 1
Para Instalación en Punta de
Poste/Pared



Potencia




IRC



Eficacia
Luminosa



Ángulo de
Apertura




Voltaje



Vida útil



Temperatura
de Luz



Dimensiones



Caja Master

Modelo

BLSL-2201-03055

30 W

>80

100 lm/W

120°

100-277 V~

35000 horas

5500 K

438.5*128.6*88 mm

10

BLSL-2201-05055

50 W

>80

100 lm/W

120°

100-277 V~

35000 horas

5500 K

438.5*151.2*88 mm

10

BLSL-2201-10055

100 W

>80

130 lm/W
(En la versión
septiembre 2022)

120°

100-277 V~

35000 horas

5500 K


564*189*88 mm

8




IP₆₅


Exteriores Expuestos a Agua



Clase I
Aislamiento



Cuerpo
Aluminio



Pantalla Óptica
PC




IK₀₇
Exteriores




Garantía



kVa₀₆₋₁₀
Protección



Driver⁹²
Integrado




Castor


Series




Recomendaciones
Instalación

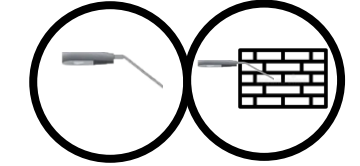


2 en 1
Para Instalación en Punta de
Poste/Pared



Potencia




IRC



Eficacia
Luminosa



Ángulo de
Apertura




Voltaje



Vida útil



Temperatura
de Luz



Dimensiones



Caja Master

Modelo

50 W

>80

100 lm/W

120°

100-277 V~

35000 horas

5500 K

438.5*151.2*88 mm

10

BLSL-2202-05055

100 W

>80

100 lm/W

120°

100-277 V~

35000 horas

5500 K

564*189*88 mm

8


BLSL-2202-10055




IP65
Exteriores Expuestos a Agua



Clase I
Aislamiento



Cuerpo
Aluminio



Pantalla Óptica
PC




IK07
Exteriores




Garantía



kVa₀₆₋₁₀
Protección



Driver ⁹³
Integrado




Accesorios incluidos

Regulus


Series



Control Remoto




Panel Solar




Modelo

Potencia



IRC



Luminosidad Total




Ángulo de Apertura




Baterías 1.5 V



Vida útil



Temperatura de Luz



Dimensiones



Caja Master

BLSS-2204-10065

100 W

>70

2300 lm

90°

8

50000 horas

6500 K

579*211.9*97 mm

5




IP65


Exteriores Expuestos a Agua



Solar



Cuerpo Aluminio




Pantalla Óptica PC



IK02 Exteriores



Garantía



8-12 Horas Bateria




4 a 6 Horas Tiempo de Carga




Aries

Series




Polaridad



Potencia




IRC



Eficacia Luminosa




Ángulo de Apertura




Voltaje



Vida útil



Temperatura de Luz



Dimensiones



Caja Master

Modelo

Potencia

IRC

Eficacia Luminosa

Ángulo de Apertura

Voltaje

Vida útil

Temperatura de Luz

Dimensiones

Caja Master

BLTL-4001-01840
BLTL-4001-01865
BLTL-4002-01865

18 W
18 W
18 W

>70
>70
>70

90 lm/W
90 lm/W
90 lm/W

330°
330°
330°

100-240 V~
100-240 V~
100-240 V~

30000 horas
30000 horas
30000 horas


4000 K
6500 K
6500 K

1200*30 mm
1200*30 mm
1200*30 mm


30
30
30



IP₂₀
Interiores



Cuerpo PC



Pantalla Vidrio




Garantía




Acuario

Series



A prueba de Vapor



Hasta **2**
Interconexiones



Modelo	Potencia	IRC	Eficacia Luminosa	Ángulo de Apertura	Voltaje	Vida útil	Temperatura de Luz	Dimensiones	Caja Master
BLTP-2201-01865	18 W	>70	80 lm/W	120°	100-240 V~	30000 horas	6500 K	600*55 mm	12
BLTP-2201-03665	36 W	>70	80 lm/W	120°	100-240 V~	30000 horas	6500 K	1200*55 mm	12

Hasta Agotar Existencia


Sustituye DP2200Q0




IP65
Expuestos a Humedad +



Clase I
Aislamiento



Cuerpo
PC




Pantalla
PC



Garantía



Producto con
Sustituto



Accesorios
incluidos

Luminario LED Arbotante Modelo SS

Disponible

Boomer
Lighting












SS

Series


Refaccionable
GU10


38°
Acento de espacios



Modelo	 Potencia	 IRC	 Eficacia Luminosa	 Ángulo de Apertura	 Voltaje	 Vida útil	 Temperatura de Luz	 Dimensiones	 Caja Master
BLWA-0001-01300	13 W			38°	100-240 V~	30000 horas		68*92*151 mm	24
BLWA-0101-01300	13 W			38°	100-240 V~	30000 horas		68*92*151 mm	24
BLWA-0001-01300	13 W			38°	100-240 V~	30000 horas		68*92*151 mm	24

Hasta Agotar Existencia

 IP54 Exteriores Expuestos a Agua	 Clase I Aislamiento	 Cuerpo Aluminio	 Pantalla Vidrio	 Garantía 3 Años LED Boomer Lighting	 Accesorios incluidos
--	---	---	--	--	--

Luminario LED Arbotante Modelo S

Disponible


Boomer^{MR}
Lighting












S

Series


Refaccionable
GU10


38°
Acento de espacios



Modelo	 Potencia	 IRC	 Eficacia Luminosa	 Ángulo de Apertura	 Voltaje	 Vida útil	 Temperatura de Luz	 Dimensiones	 Caja Master
BLWA-0001-6.500	6.5 W			38°	100-240 V~	30000 horas		68*92*81 mm	36
BLWA-0101-6.500	6.5 W			38°	100-240 V~	30000 horas		68*92*81 mm	36
BLWA-0201-6.500	6.5 W			38°	100-240 V~	30000 horas		68*92*81 mm	36

Hasta Agotar Existencia

 IP54 Exteriores Expuestos a Agua	 Clase I Aislamiento	 Cuerpo Aluminio	 Pantalla Vidrio	 Garantía 3 Años LED Boomer Lighting	 Accesorios incluidos
--	--	--	---	---	---






Reflexión 2

Series



Modelo	Potencia	IRC	Eficacia Luminosa	Ángulo de Apertura	Voltaje	Vida útil	Temperatura de Luz	Dimensiones	Caja Master
BLWA-0102-6.500	13 W			38°	100-240 V~	30000 horas		68*92*151 mm	24
BLWA-0202-6.500	13 W			38°	100-240 V~	30000 horas		68*92*151 mm	24

Hasta Agotar Existencia



IP54

Exteriores Expuestos a Agua

Clase I
Aislamiento

Cuerpo
Aluminio

Pantalla
Vidrio

Garantía

Accesorios
incluidos



Reflexion

Series



Modelo	Potencia	IRC	Eficacia Luminosa	Ángulo de Apertura	Voltaje	Vida útil	Temperatura de Luz	Dimensiones	Caja Master
BLWA-0102-6.500	6.5 W			38°	100-240 V~	30000 horas		68*92*81 mm	36
BLWA-0202-6.500	6.5 W			38°	100-240 V~	30000 horas		68*92*81 mm	36


Hasta Agotar Existencia




IP54
Exteriores Expuestos a Agua



Clase I Aislamiento




Cuerpo Aluminio



Pantalla Vidrio



Garantía



Accesorios incluidos



Vision 2

Series

Refaccionable
GU10

38°
Acento de espacios



Modelo	Potencia	IRC	Eficacia Luminosa	Ángulo de Apertura	Voltaje	Vida útil	Temperatura de Luz	Dimensiones	Caja Master
BLWA-0103-01300	13 W			38°	100-240 V~	30000 horas		60*162*105 mm	20
BLWA-0203-01300	13 W			38°	100-240 V~	30000 horas		68*92*151 mm	20

Hasta Agotar Existencia

IP54
Exteriores Expuestos a Agua

Clase I
Aislamiento

Cuerpo
Aluminio

Pantalla
Vidrio

GARANTÍA
3 AÑOS
LED
BOOMER LIGHTING

Accesorios
incluidos



Vision

Series

Refaccionable
GU10

38°
Acento de espacios



Modelo	Potencia	IRC	Eficacia Luminosa	Ángulo de Apertura	Voltaje	Vida útil	Temperatura de Luz	Dimensiones	Caja Master
BLWA-0103-6.500	6.5 W			38°	100-240 V~	30000 horas		68*92*81 mm	20
BLWA-0103-6.500	6.5 W			38°	100-240 V~	30000 horas		68*92*81 mm	20

Hasta Agotar Existencia

IP54
Exteriores Expuestos a Agua

Clase I
Aislamiento

Cuerpo
Aluminio

Pantalla
Vidrio

GARANTÍA
3 AÑOS
LED
BOOMER LIGHTING


Garantía

Accesorios
incluidos



WW


Series



Refacccionable
GU10




38°
Acento de espacios



Potencia




IRC



Eficacia
Luminosa



Ángulo de
Apertura




Voltaje



Vida útil



Temperatura
de Luz



Dimensiones



Caja Master

Modelo

BLWA-0104-01300

13 W

38°

100-240 V~

30000 horas

105*230*110 mm

20

BLWA-0204-01300

13 W

38°

100-240 V~

30000 horas

105*230*110 mm


20

Hasta Agotar Existencia




IP54


Exteriores Expuestos a Agua



Clase I
Aislamiento




Cuerpo
Aluminio



Pantalla
Vidrio



Garantía



Accesorios
incluidos

Luminario LED Arbotante Modelo W

Disponible

Boomer^{MR}
Lighting



W

Series

Refacccionable
GU10

38°
Acento de espacios




Modelo	Potencia	IRC	Eficacia Luminosa	Ángulo de Apertura	Voltaje	Vida útil	Temperatura de Luz	Dimensiones	Caja Master
BLWA-0104-6.500	6.5 W			38°	100-240 V~	30000 horas		110*160*105 mm	20
BLWA-0104-6.500	6.5 W			38°	100-240 V~	30000 horas		110*160*105 mm	20


Hasta Agotar Existencia




IP54
Exteriores Expuestos a Agua



Clase I
Aislamiento



Cuerpo
Aluminio




Pantalla
Vidrio



Garantía



Accesorios
incluidos

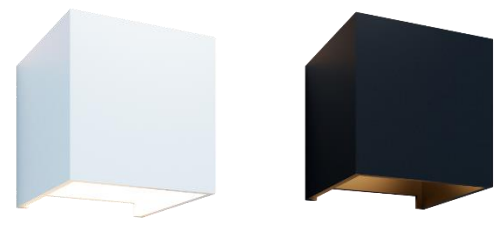

Box

Series



° **Ángulo Ajustable**




Modelo	Potencia	IRC	Eficacia Luminosa	Ángulo de Apertura	Voltaje	Vida útil	Temperatura de Luz	Dimensiones	Caja Master
BLWA-1001-00630	6 W	>80	95 lm/W	0-120°	100-240 V~	30000 horas	3000 K	100*100*100 mm	20
BLWA-1101-00630	6 W	>80	95 lm/W	0-120°	100-240 V~	30000 horas	3000 K	100*100*100 mm	20




IP54
Exteriores Expuestos a Agua



Clase I Aislamiento



Cuerpo Aluminio




Pantalla Vidrio



Garantía





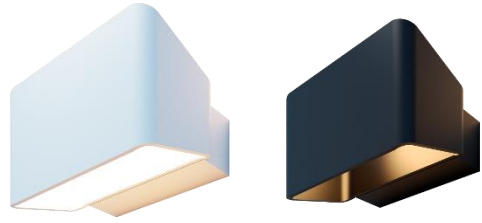






Accesorios incluidos



Box

Series


Modelo	 Potencia	 IRC	 Eficacia Luminosa	 Ángulo de Apertura	 Voltaje	 Vida útil	 Temperatura de Luz	 Dimensiones	 Caja Master
BLWA-2001-00330	3 W	>80	80 lm/W	120°	100-240 V~	30000 horas	3000 K	100*92*160 mm	20
BLWA-2101-00330	3 W	>80	80 lm/W	120°	100-240 V~	30000 horas	3000 K	100*92*160 mm	20




IP₂₀
Interiores



Clase I
Aislamiento



Cuerpo
Aluminio



Pantalla
Vidrio



Garantía



Accesorios
incluidos



Box

Series

Modelo	Potencia	IRC	Eficacia Luminosa	Ángulo de Apertura	Voltaje	Vida útil	Temperatura de Luz	Dimensiones	Caja Master
BLWA-2002-00630	6 W	>80	95 lm/W	0-120°	100-240 V~	30000 horas	3000 K	100*100*100 mm	20
BLWA-2102-00630	6 W	>80	95 lm/W	0-120°	100-240 V~	30000 horas	3000 K	100*100*100 mm	20




IP54


Exteriores Expuestos a Agua



Clase I Aislamiento




Cuerpo Aluminio



Pantalla Vidrio



Garantía




Accesorios incluidos



Iron Maiden


Series




Refaccionable
A19




Luminario
Desarmado



Potencia




IRC



Eficacia
Luminosa



Ángulo de
Apertura




Voltaje



Vida útil



Temperatura
de Luz



Dimensiones



Caja Master

Modelo

15 W

100-240 V~

30000 horas

200*380 mm


12

BLWL-6002-01500




IP44


Exteriores Expuestos a Agua



Clase I
Aislamiento




Cuerpo
Aluminio



Pantalla
Vidrio



Garantía




Accesorios
incluidos



Iron Maiden


Series



Refaccionable
A19




Luminario
Desarmado




Modelo

Potencia



IRC



Eficacia
Luminosa



Ángulo de
Apertura




Voltaje



Vida útil



Temperatura
de Luz



Dimensiones



Caja Master

BLWL-6003-01500

15 W

100-240 V~

30000 horas

201*290 mm

12




IP44


Exteriores Expuestos a Agua



Clase I
Aislamiento




Cuerpo
Aluminio



Pantalla
Vidrio



Garantía




Accesorios
incluidos



Iron Maiden


Series



Refaccionable
A19



Luminario
Desarmado




Modelo

Potencia




IRC



Eficacia
Luminosa




Ángulo de
Apertura




Voltaje



Vida útil



Temperatura
de Luz



Dimensiones



Caja Master

BLWL-6101-01500

15 W

100-240 V~

30000 horas

260*4400 mm

12




IP44


Exteriores Expuestos a Agua



Clase I
Aislamiento




Cuerpo
Aluminio



Pantalla
Vidrio



Garantía




Accesorios
incluidos



Iron Maiden

Series




Refaccionable
A19




Luminario
Desarmado




Modelo



Potencia




IRC



Eficacia
Luminosa



Ángulo de
Apertura




Voltaje



Vida útil



Temperatura
de Luz



Dimensiones



Caja Master

BLWL-6002-01500

15 W

100-240 V~

30000 horas

200*380 mm

12




IP44


Exteriores Expuestos a Agua



Clase I
Aislamiento




Cuerpo
Aluminio



Pantalla
Vidrio



Garantía




Accesorios
incluidos



Iron Maiden


Series




Refaccionable
A19




Luminario
Desarmado



Potencia




IRC



Eficacia
Luminosa



Ángulo de
Apertura




Voltaje



Vida útil



Temperatura
de Luz



Dimensiones



Caja Master

Modelo

BLWL-6003-01500

15 W

100-240 V~

30000 horas

201*290 mm

12




IP₄₄


Exteriores Expuestos a Agua



Clase I
Aislamiento




Cuerpo
Aluminio



Pantalla
Vidrio



Garantía




Accesorios
incluidos



Maiden

Series



Refacccionable
A19



Recomendado
Exteriores Expuestos a Agua Salada




Modelo	Potencia	IRC	Eficacia Luminosa	Ángulo de Apertura	Voltaje	Vida útil	Temperatura de Luz	Dimensiones	Caja Master
BLWL-6104-01500	15 W				100-240 V~	30000 horas		327*160 mm	4




IP44
Exteriores Expuestos a Agua



Clase I Aislamiento



Cuerpo PC




Pantalla PC



Garantía



Algunas Partes Requieren Ensamblaje




Accesorios incluidos



Maiden

Series




2 en 1
Soportado y Suspendido




Recomendado

Exteriores Expuestos a Agua Salada




Modelo

Potencia




IRC



Eficacia Luminosa




Ángulo de Apertura




Voltaje



Vida útil



Temperatura de Luz



Dimensiones



Caja Master

BLWL-6105-01500

15 W

100-240 V~

30000 horas

221*356mm

6




IP44


Exteriores Expuestos a Agua



Clase I
Aislamiento



Cuerpo
PC



Pantalla
Vidrio



Garantía



Algunas Partes
Requieren Ensamblaje



Refaccionable
A19




Accesorios
incluidos



Maiden

Series



2 en 1
Soportado y Suspendido



Recomendado
Exteriores Expuestos a Agua Salada

Modelo	Potencia	IRC	Eficacia Luminosa	Ángulo de Apertura	Voltaje	Vida útil	Temperatura de Luz	Dimensiones	Caja Master
BLWL-6106-01500	15 W				100-240 V~	30000 horas		197*350 mm	6

IP44
Exteriores Expuestos a Agua

Clase I Aislamiento

Cuerpo PC

Pantalla Vidrio

Garantía 3 años LED
BOOMER LIGHTING

Algunas Partes Requieren Ensamblaje


Refaccionable A19

Accesorios incluidos



Maiden

Series




Refaccionable
A19




Recomendado
Exteriores Expuestos a Agua Salada




Modelo



Potencia




IRC



Eficacia
Luminosa




Ángulo de
Apertura




Voltaje



Vida útil



Temperatura
de Luz



Dimensiones



Caja Master

BLWL-6107-01500

15 W

100-240 V~

30000 horas

230*377 mm

6




IP₄₄


Exteriores Expuestos a Agua



Clase I
Aislamiento



Cuerpo
PC




Pantalla
PC



Garantía



Algunas Partes
Requieren Ensamblaje




Accesorios
incluidos



Maiden

Series



Refaccionable
A19




Recomendado
Exteriores Expuestos a Agua Salada




Modelo	Potencia	IRC	Eficacia Luminosa	Ángulo de Apertura	Voltaje	Vida útil	Temperatura de Luz	Dimensiones	Caja Master
BLWL-6108-01500	15 W				100-240 V~	30000 horas		223*310 mm	6




IP44
Exteriores Expuestos a Agua



Clase I
Aislamiento



Cuerpo
PC




Pantalla
PC



Garantía



Algunas Partes
Requieren Ensamblaje




Accesorios
incluidos



Iron Maiden


Series



Refaccionable
A19




Luminario
Desarmado




Modelo

Potencia




IRC



Eficacia
Luminosa




Ángulo de
Apertura




Voltaje



Vida útil



Temperatura
de Luz



Dimensiones



Caja Master

BLWL-6101-01500

15 W

100-240 V~

30000 horas

260*4400 mm

12




IP44


Exteriores Expuestos a Agua



Clase I
Aislamiento



Cuerpo
Aluminio



Pantalla
Vidrio



Garantía



Accesorios
incluidos



Maiden


Series



Sensor
De movimiento




Recomendado
Exteriores Expuestos a Agua Salada




Modelo

Potencia




IRC



Eficacia Luminosa



Ángulo de Apertura




Voltaje



Vida útil



Temperatura de Luz



Dimensiones



Caja Master

BLWS-6107-01500

15 W

100-240 V~

30000 horas

230*377 mm

6




IP44


Exteriores Expuestos a Agua



Clase I
Aislamiento




Cuerpo
PC




Pantalla
PC




Garantía





Algunas Partes
Requieren Ensamblaje



Refaccionable
A19



Accesorios
incluidos

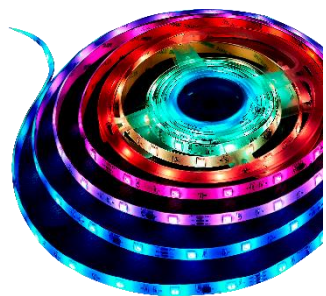


Corte
15 cm

Gaia
Smart
Series





B-Smarter
APP



Fácil
Interconexión



Modelo	Potencia	IRC	Eficacia Luminosa	Ángulo de Apertura	Voltaje	Vida útil	Temperatura de Luz	Dimensiones	Caja Master
BSCCL-2030-024MC	24 W	>80	65 lm/W	120°	100-240 V~	15000 horas	Color Real RGBY+W+3000 K	5000*13 mm	20
				Control Remoto	Accesorios incluidos	Hasta 3 Interconexiones	LED 2835	Conectividad Wifi	
IP65 Exteriores Expuestos a Agua	Clase I Aislamiento	Cuerpo PC	Pantalla Pu		Color RGB+3000K	Garantía	Atenuable con Aplicación	CCT con Aplicación	




Corte
15 cm

Gaia Smart Series




B-Smarter
APP




Fácil
Interconexión




Modelo



Potencia



IRC



Eficacia
Luminosa




Ángulo de
Apertura




Voltaje



Vida útil



Temperatura
de Luz



Dimensiones



Caja Master

BACL-2031-024MC

24 W

>80

65 lm/W

120°

100-240 V~

15000 horas


Color Real
RGBY+W+3000 K

5000*13 mm


20




Control
Remoto



Accesorios
incluidos



Hasta **3**
Interconexiones




LED 2835



IP₂₀
Interiores



Clase I
Aislamiento



Cuerpo
PC



Conectividad
Wifi



Color
RGB+3000K




Garantía



Atenuable con
Aplicación



CCT con
Aplicación




Fuente de Luz
Integrada

Tiara

Smart
Series



B-Smarter
APP



Hasta **3**
Interconexiones




Modelo	Potencia	IRC	Eficacia Luminosa	Ángulo de Apertura	Voltaje	Vida útil	Temperatura de Luz	Dimensiones	Caja Master	
BSGA-0130-012MC	12 W	>80	65 lm/W	120°	100-240 V~	15000 horas	Color Real RGBY+W+3000 K	7000*210 mm	6	
IP65 <i>Exteriores Expuestos a Agua</i>	Clase I <i>Aislamiento</i>	Cuerpo PC	Pantalla PC	Color Real RGBY+W	Garantía	Atenuable con Aplicación	CCT con Aplicación	Accesorios incluidos	Driver Integrado	Conectividad Wifi



Lantaar

Series



Refaccionable
A19




Modelo	Potencia	IRC	Eficacia Luminosa	Ángulo de Apertura	Voltaje	Vida útil	Temperatura de Luz	Dimensiones	Caja Master
CO0000M0	15 W				100-240 V~	30000 horas		230*377 mm	40
CO0100M0									




IP₂₀
Interiores



Clase I
Aislamiento



Cuerpo
Aluminio



Pantalla
Acrílico



Garantía




Accesorios
incluidos



Lantaar

Series



Refaccionable
A19


Modelo	Potencia	IRC	Eficacia Luminosa	Ángulo de Apertura	Voltaje	Vida útil	Temperatura de Luz	Dimensiones	Caja Master
CO0000M0	15 W				100-240 V~	30000 horas			40
CO0100M0	15 W				100-240 V~	30000 horas			40




IP₂₀
Interiores



Clase I
Aislamiento



Cuerpo
Aluminio



Pantalla
Acrílico



Garantía



Accesorios
incluidos




Linked Smart Series




B-Smarter APP



Modelo




Potencia




Cuerpo



Interiores



Pantalla




Voltaje



Vida útil



Conectividad



Dimensiones



Caja Master

CU2000FW

600 W

ABS

IP 20

Vidrio


100-240 V~

50000 horas

WIFI

125*84 mm

50



Clase I Aislamiento



Garantía



Accesorios incluidos



Dimmer

Smart Series



Modelo	Potencia	Cuerpo	Interiores	Pantalla	Voltaje	Vida útil	Conectividad	Dimensiones	Caja Master
DM2001SA	600 W	ABS	IP 20	Vidrio Templado	100-240 V~	50000 horas	WIFI	120*74 mm	50
DM2101SA	600 W	ABS	IP 20	Vidrio Templado	100-240 V~	50000 horas	WIFI	120*74 mm	50

Clase I
Aislamiento


Garantía

Accesorios incluidos




Piscis

Series



A prueba de Vapor



Hasta **8**
Interconexiones

Modelo	Potencia	IRC	Eficacia Luminosa	Ángulo de Apertura	Voltaje	Vida útil	Temperatura de Luz	Dimensiones	Caja Master
DP2200Q0	36 W	>70	77.77 lm/W	120°	100-240 V~	25000 horas	6500 K	1 269*75*80 mm	12




IP65


Expuestos a Humedad +



Clase I
Aislamiento



Cuerpo
PC




Pantalla
ABS



Garantía



Producto
Sustituto



Accesorios
incluidos




Domain Smart Series



B-Smarter
APP




Modelo	Potencia	Cuerpo	Interiores	Pantalla	Voltaje	Vida útil	Conectividad	Dimensiones	Caja Master
DM2001SA	1100 W	ABS	IP 20	ABS	100-240 V~	50000 horas	WIFI		200



Clase I
Aislamiento



Garantía
1 Año



DOB IC

Freia

Series



Garantía


Modelo	Potencia	IRC	Eficacia Luminosa	Ángulo de Apertura	Voltaje	Vida útil	Temperatura de Luz	Dimensiones	Caja Master
FOLBO0A195.53000 FOLBO0A195.56500	5 W	>80	100 lm/W (mayor eficacia del mercado)	180°	100-240 V~	30000 horas	3000 K 6500 K	60*108 mm	50
FOLBO0A198.53000 FOLBO0A198.56500	8.5 W	>80	100 lm/W (mayor eficacia del mercado)	180°	100-240 V~	30000 horas	3000 K 6500 K	60*108 mm	50
FOLBO0A190123000 FOLBO0A190126500	12 W	>80	100 lm/W (mayor eficacia del mercado)	180°	100-240 V~	30000 horas	3000 K 6500 K	60*112 mm	50




IP₂₀
Interiores




Clase I
Aislamiento



Cuerpo
Aluminio+PC



Pantalla
PC



DOB IC
Driver

Pack

Series



Garantía


Modelo	Potencia	IRC	Eficacia Luminosa	Ángulo de Apertura	Voltaje	Vida útil	Temperatura de Luz	Dimensiones	Caja Master
FOLBO3A198.56500	8.5 W	>80	100 lm/W (mayor eficacia del mercado)	180°	100-240 V~	30000 horas	3000 K 6500 K	60*108 mm	50
FOLBO3A190126500	12 W	>80	100 lm/W (mayor eficacia del mercado)	180°	100-240 V~	30000 horas	3000 K 6500 K	60*112 mm	50




IP₂₀
Interiores



Clase I
Aislamiento



Cuerpo
Aluminio+PC



Pantalla
PC



Ceres

Series



Garantía


Modelo	Potencia	IRC	Eficacia Luminosa	Ángulo de Apertura	Voltaje	Vida útil	Temperatura de Luz	Dimensiones	Caja Master
FOLBOGU100033000 FOLBOGU100036500	3 W	>80	90 lm/W	36°	100-240 V~	30000 horas	3000 K 6500 K	49*57 mm	50
FOLBOGU100053000 FOLBOGU100056500	5 W	>80	90 lm/W	36°	100-240 V~	30000 horas	3000 K 6500 K	49*57 mm	50
FOLBOGU106.53000 FOLBOGU106.56500	6.5 W	>80	900 lm/W	36°	100-240 V~	30000 horas	3000 K 6500 K	49*57 mm	50




IP₂₀
Interiores



Clase I
Aislamiento



Cuerpo
PC



Pantalla
PC



Iris

Series



Garantía


Modelo	Potencia	IRC	Eficacia Luminosa	Ángulo de Apertura	Voltaje	Vida útil	Temperatura de Luz	Dimensiones	Caja Master
FOLBOMR100033000 FOLBOMR100036500	3 W	>80	90 lm/W	36°	100-240 V~	30000 horas	3000 K 6500 K	49*48 mm	50
FOLBOMR100053000 FOLBOMR100056500	5 W	>80	90 lm/W	36°	100-240 V~	30000 horas	3000 K 6500 K	49*48 mm	50
FOLBOMR106.53000 FOLBOMR106.56500	6.5 W	>80	900 lm/W	36°	100-240 V~	30000 horas	3000 K 6500 K	49*48 mm	50




IP₂₀
Interiores





Clase I
Aislamiento



Cuerpo
PC




Pantalla
PC

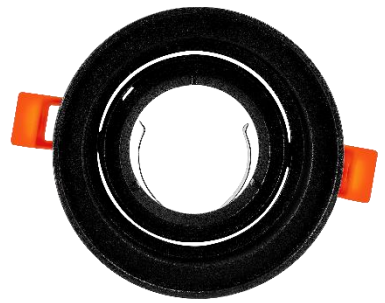

Direccionable


YR

Series



Fácil Reemplazo por Base GU10


Accesorios Incluidos




Incluye Base 6.5 W para GX5.3




Modelo



Potencia




IRC



Eficacia Luminosa



Ángulo de Apertura




Voltaje



Vida útil



Temperatura de Luz



Dimensiones



Caja Master

DL0101C0


30000 horas

96 * 45 mm

50




IP₂₀
Interiores



Cuerpo Aluminio





Accesorios incluidos



Refaccionable MR16




Garantía



**Refaccionable
MR16**

YR

Series



**Fácil Reemplazo
por Base GU10**




Accesorios Incluidos


**Incluye Base 6.5 W
para GX5.3**




Modelo



Potencia




IRC



**Eficacia
Luminosa**



**Ángulo de
Apertura**




Voltaje



Vida útil



**Temperatura
de Luz**



Dimensiones



Caja Master

DL0002C0


30000 horas

94 * 40 mm

50



IP₂₀
Interiores




**Cuerpo
Aluminio**



Garantía




**Accesorios
incluidos**

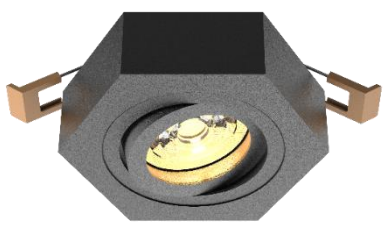


Direccional

YR

Series



Fácil Reemplazo por Base GX5.3




Accesorios Incluidos


Base 6.5 W para GX5.3




Modelo



Potencia




IRC



Eficacia Luminosa



Ángulo de Apertura




Voltaje



Vida útil



Temperatura de Luz



Dimensiones



Caja Master

DL5100C0


30000 horas

100 * 49 mm

50




IP₂₀
Interiores




Cuerpo Aluminio




Garantía



Refaccionable GU10




Accesorios incluidos



Refaccionable
MR16

YR

Series



Fácil Reemplazo
por Base GU10




Accesorios Incluidos

Base 6.5 W
para GX5.3

Modelo	Potencia	IRC	Eficacia Luminosa	Ángulo de Apertura	Voltaje	Vida útil	Temperatura de Luz	Dimensiones	Caja Master
DL0003C0						30000 horas		68 * 40 mm	100
DL0103C0						30000 horas		68 * 40 mm	100



IP₂₀
Interiores




Cuerpo
Aluminio



Garantía



Accesorios
incluidos



Cuerpo
Aluminio




Garantía




Refaccionable
GU10

Hive

Series



Fácil Reemplazo
por Base GX5.3



Incluye Base 6.5 W
para GU10

DL5003C0 (Blanco)
DL5103C0 (Negro)

DL5001C0 (Blanco)
DL5101C0 (Negro)

DL5002C0 (Blanco)
DL5102C0 (Negro)



IP₂₀
Interiores



Direccional

* Se venden por separado

** Imagen sólo para referencia, se pueden realizar diferentes configuraciones




Accesorios
incluidos




Direccional

Hive

Series




Fácil Reemplazo
por Base GX5.3




Incluye Base 6.5 W
para GU10




Modelo



Potencia




IRC



Eficacia
Luminosa



Ángulo de
Apertura




Voltaje



Vida útil



Temperatura
de Luz



Dimensiones



Caja Master

DL5001C0

30000 horas

30 * 100 mm

60

DL5101C0


30000 horas

30 * 100 mm

60




IP₂₀
Interiores




Cuerpo
Aluminio



Garantía



Refaccionable
GU10




Accesorios
incluidos



Direccional

Hive

Series




Fácil Reemplazo
por Base GX5.3



Modelo	Potencia	IRC	Eficacia Luminosa	Ángulo de Apertura	Voltaje	Vida útil	Temperatura de Luz	Dimensiones	Caja Master
DL5002C0						30000 horas		30 * 100 mm	50
DL5102C0						30000 horas		30 * 100 mm	50



IP₂₀
Interiores



Cuerpo
Aluminio




Garantía



Refaccionable
GU10




Accesorios
incluidos



Direccional

Hive

Series




Fácil Reemplazo
por Base GX5.3

Modelo	Potencia	IRC	Eficacia Luminosa	Ángulo de Apertura	Voltaje	Vida útil	Temperatura de Luz	Dimensiones	Caja Master
DL5002C0						30000 horas		30 * 100 mm	40
DL5102C0						30000 horas		30 * 100 mm	40




IP₂₀
Interiores




Cuerpo
Aluminio




Garantía



Refaccionable
GU10




Accesorios
incluidos



Refaccionable
GU10

Reflex

Series




Fácil Reemplazo
por Base GX5.3

Modelo	Potencia	IRC	Eficacia Luminosa	Ángulo de Apertura	Voltaje	Vida útil	Temperatura de Luz	Dimensiones	Caja Master
DL0004C0						30000 horas		56 * 120 mm	50
DL0104C0						30000 horas		56 * 120 mm	50




IP₂₀
Interiores




Cuerpo
Aluminio



Garantía



Accesorios
incluidos



Cuerpo
Aluminio

Hydra


Series




IP₂₀
Interiores



Clase I
Aislamiento




Pantalla
PC



Potencia




IRC



Eficacia
Luminosa




Ángulo de
Apertura




Voltaje



Vida útil



Temperatura
de Luz



Dimensiones



Caja Master

Modelo

MP0100H3
MP0100HF

6 W

>70

53.3 lm/W

120°

100-240 V~

15000 horas

3000 K
6500 K

106*106*28 mm

40

MP0100E3
MP0100EF

12 W

>70

70 lm/W

120°

100-240 V~

15000 horas

3000 K
6500 K

158*158*28 mm

30

MP0100K3
MP0100KF

18 W

>70

70 lm/W

120°

100-240 V~

15000 horas

3000 K
6500 K

208*208*28 mm

20

MP0100L3
MP0100LF

24 W

>70

70 lm/W

120°


100-240 V~

15000 horas


3000 K
6500 K

208*208*28 mm

10



Accesorios
incluidos




Cuerpo
Aluminio

Hydra


Series




IP₂₀
Interiores



Clase I
Aislamiento




**Pantalla
PC**



Potencia




IRC



**Eficacia
Luminosa**




**Ángulo de
Apertura**




Voltaje



Vida útil



**Temperatura
de Luz**



Dimensiones



Caja Master

Modelo

MP1100H3
MP1100HF

MP1100E3
MP1100EF

MP1100K3
MP1100KF

MP1100L3
MP1100LF

6 W

12 W

18 W

24 W

>70

>70

>70

>70

53.3 lm/W

70 lm/W

70 lm/W

70 lm/W

120°

120°

120°

120°

100-240 V~

100-240 V~

100-240 V~

100-240 V~

15000 horas

15000 horas

15000 horas

15000 horas

3000 K
6500 K

3000 K
6500 K

3000 K
6500 K

3000 K
6500 K

106*106*28 mm

158*158*28 mm

208*208*28 mm


208*208*28 mm

40


30

20

10



**Accesorios
incluidos**




Cuero
Aluminio

Carina


Series




IP₂₀
Interiores




Clase I
Aislamiento




Pantalla
PC



Potencia




IRC



Eficacia
Luminosa




Ángulo de
Apertura




Voltaje



Vida útil



Temperatura
de Luz



Dimensiones



Caja Master

Modelo

MP1300H3
MP1300HF

6 W

>70

53.3 lm/W

120°

100-240 V~

15000 horas

3000 K
6500 K

106*28 mm

40

MP1300E3
MP1300EF

12 W

>70

70 lm/W

120°

100-240 V~

15000 horas

3000 K
6500 K

158*28 mm

30

MP1300K3
MP1300KF

18 W

>70

70 lm/W

120°

100-240 V~

15000 horas

3000 K
6500 K

208*28 mm

20

MP1300L3
MP1300LF

24 W

>70

70 lm/W

120°


100-240 V~

15000 horas


3000 K
6500 K

208*28 mm

10



Accesorios
incluidos



Cuerpo
Aluminio

Carina


Series




IP₂₀
Interiores




Clase I
Aislamiento




Pantalla
PC



Potencia




IRC



Eficacia
Luminosa



Ángulo de
Apertura




Voltaje



Vida útil



Temperatura
de Luz




Dimensiones



Caja Master


Modelo	Potencia	IRC	Eficacia Luminosa	Ángulo de Apertura	Voltaje	Vida útil	Temperatura de Luz	Dimensiones	Caja Master
MP1300H3 MP1300HF	6 W	>70	53.3 lm/W	120°	100-240 V~	15000 horas	3000 K 6500 K	106*28 mm	40
MP1300E3 MP1300EF	12 W	>70	70 lm/W	120°	100-240 V~	15000 horas	3000 K 6500 K	158*28 mm	30
MP1300K3 MP1300KF	18 W	>70	70 lm/W	120°	100-240 V~	15000 horas	3000 K 6500 K	208*28 mm	20
MP1300L3 MP1300LF	24 W	>70	70 lm/W	120°	100-240 V~	15000 horas	3000 K 6500 K	208*28 mm	10




Accesorios
incluidos



Accesorios
incluidos



Accesorios
incluidos



DOB IC
Driver

Pack


Series



Garantía




Modelo



Potencia


PACK-LA06-8.565

8.5 W



IRC

>80




Eficacia
Luminosa

100 lm/W
(mayor eficacia del
mercado)



Ángulo de
Apertura

180°




Voltaje

100-240 V~




Vida útil

30000 horas



Temperatura
de Luz

3000 K



Dimensiones

60*108 mm



Caja Master


16




IP₂₀
Interiores




Clase I
Aislamiento



Cuerpo
Aluminio+PC



Pantalla
PC



DOB IC
Driver

Pack

Series



Garantía


Modelo	Potencia	IRC	Eficacia Luminosa	Ángulo de Apertura	Voltaje	Vida útil	Temperatura de Luz	Dimensiones	Caja Master
PACK-LA06-8.565	8.5 W	>80	100 lm/W (mayor eficacia del mercado)	180°	100-240 V~	30000 horas	3000 K	60*108 mm	10




IP₂₀
Interiores



Clase I
Aislamiento



Cuerpo
Aluminio+PC



Pantalla
PC



Frigga

Smart Series



B-Smarter
APP



Conectividad
Wifi


Modelo	Potencia	IRC	Eficacia Luminosa	Ángulo de Apertura	Voltaje	Vida útil	Temperatura de Luz	Dimensiones	Caja Master
PACK-LA10-8.565	10 W	>80	80 lm/W	200°	100-240 V~	25000 horas	Color Real RGBY+W+3000 K	60*120 mm	40




IP20
Interiores



Clase I
Aislamiento



Cuerpo
PC + Aluminio



Pantalla
PC



Color Real
RGBY+W



Garantía



Atenuable con
Aplicación




CCT con
Aplicación




Spyre Smart Series



B-Smarter
APP




Potencia




Cuerpo



Interiores



Pantalla




Voltaje



Vida útil



Conectividad



Dimensiones



Caja Master

Modelo

S12000SN
S12100SN

S22000SN
S22100SN

S32000SN
S32000SN

600 W x 1

ABS

IP 20

Vidrio
Templado

100-240 V~

50000 horas

WIFI

125*84 mm

50

600 W x 2

ABS

IP 20

Vidrio
Templado

100-240 V~

50000 horas

WIFI

125*84 mm

50

600 W x 3

ABS

IP 20

Vidrio
Templado


100-240 V~

50000 horas

WIFI

125*84 mm


50



**Clase I
Aislamiento**



Garantía




**Accesorios
incluidos**




Spyre Smart Series



B-Smarter
APP




Potencia




Cuerpo



Interiores



Pantalla




Voltaje



Vida útil



Conectividad



Dimensiones



Caja Master

Modelo

S12000TM
S12100TM

S22000TM
S22100TM

S32000TM
S32000TM

600 W x 1

600 W x 2

600 W x 3

ABS

ABS

ABS

IP 20

IP 20

IP 20

Vidrio
Templado

Vidrio
Templado

Vidrio
Templado

100-240 V~

100-240 V~

100-240 V~

50000 horas

50000 horas

50000 horas

WIFI

WIFI

WIFI

120*74 mm


120*74 mm

120*74 mm

50

50

50



Clase I
Aislamiento



Garantía



Accesorios
incluidos




Linked Smart Series



B-Smarter APP



Modelo	Potencia	Cuerpo	Interiores	Pantalla	Voltaje	Vida útil	Conectividad	Dimensiones	Caja Master
PL0000GW	1100 W	ABS	IP 20		100-240 V~	50000 horas	WIFI	30 * 30 * 33 mm	125


Clase I
Aislamiento


Garantía



Cube Smart Series




B-Smarter
APP




Conectividad
Wifi




Modelo



Potencia




IRC



Eficacia
Luminosa



Ángulo de
Apertura




Voltaje



Vida útil



Temperatura
de Luz



Dimensiones



Caja Master

WA01001W

9 W

>80

78 lm/W

0-120°


100-240 V~

30000 horas

Color Real
RGBY+W+3000 K

136 * 100 * 116 mm

20



Accesorios
incluidos




IP54


Exteriores Expuestos a Agua



Clase I
Aislamiento



Cuerpo
Aluminio



Pantalla
Vidrio



Color Real
RGBY+W



Garantía



Atenuable con
Aplicación



CCT con
Aplicación



G

Series

Modelo	Potencia	IRC	Eficacia Luminosa	Ángulo de Apertura	Voltaje	Vida útil	Temperatura de Luz	Dimensiones	Caja Master
WA0100E3	12 W	>80	90 lm/W	45° x 4	100-240 V~	30000 horas	3000 K	100*100*75 mm	20




IP54


Exteriores Expuestos a Agua



Clase I
Aislamiento




Cuerpo
Aluminio



Pantalla
Vidrio



Garantía



Accesorios
incluidos



Cube Smart Series




B-Smarter
APP




Conectividad
Wifi




Modelo



Potencia




IRC



Eficacia
Luminosa




Ángulo de
Apertura




Voltaje



Vida útil



Temperatura
de Luz



Dimensiones



Caja Master

WA11001W

9 W

>80

78 lm/W

0-120°

100-240 V~

30000 horas

Color Real
RGBY+W+3000 K

100 * 100 * 100 mm

20



Accesorios
incluidos




IP54


Exteriores Expuestos a Agua



Clase I
Aislamiento



Cuerpo
Aluminio



Pantalla
Vidrio



Color Real
RGBY+W



Garantía



Atenuable con
Aplicación



CCT con
Aplicación



Cube Smart Series



B-Smarter
APP



Conectividad
Wifi



Modelo	Potencia	IRC	Eficacia Luminosa	Ángulo de Apertura	Voltaje	Vida útil	Temperatura de Luz	Dimensiones	Caja Master
WA11011W	10 W	>80	80 lm/W	120°	100-240 V~	30000 horas	Color Real RGBY+W+3000 K	110 * 110 * 80 mm	30




Accesorios
incluidos




IP54
Exteriores Expuestos a Agua



Clase I
Aislamiento



Cuerpo
Aluminio



Pantalla
Vidrio



Color Real
RGBY+W



Garantía



Atenuable con
Aplicación



CCT con
Aplicación



G

Series




Modelo	Potencia	IRC	Eficacia Luminosa	Ángulo de Apertura	Voltaje	Vida útil	Temperatura de Luz	Dimensiones	Caja Master
WA610013	10 W	>80	90 lm/W	30°	100-240 V~	30000 horas	3000 K	95 * 280 mm	10




IP54
Exteriores Expuestos a Agua



Clase I
Aislamiento




Cuerpo
Aluminio



Pantalla
Vidrio



Garantía



Accesorios
incluidos




G


Series




Modelo



Potencia




IRC



Eficacia Luminosa



Ángulo de Apertura




Voltaje



Vida útil



Temperatura de Luz



Dimensiones



Caja Master

WA610113

10 W

>80

90 lm/W

30°

100-240 V~

30000 horas

3000 K

221 * 125 * 63 mm

20




IP54


Exteriores Expuestos a Agua



Clase I Aislamiento




Cuerpo Aluminio




Pantalla Vidrio



Garantía




Accesorios incluidos




Refaccionable
GU10

G


Series



Potencia




IRC



Eficacia
Luminosa



Ángulo de
Apertura




Voltaje



Vida útil



Temperatura
de Luz



Dimensiones



Caja Master

Modelo

13 W

13 W

13 W

100-240 V~

100-240 V~

100-240 V~

30000 horas

30000 horas

84 *340 mm

25

WA6002N0

13 W

13 W

13 W

100-240 V~

100-240 V~

100-240 V~

30000 horas

30000 horas

84 *340 mm

25

WA6102N0

13 W

13 W

13 W

100-240 V~

100-240 V~

100-240 V~

30000 horas

30000 horas

84 *340 mm

25

WA6502N0

13 W

13 W

13 W

100-240 V~

100-240 V~

100-240 V~

30000 horas

30000 horas

84 *340 mm


25



IP₂₀
Interiores



Clase I
Aislamiento




Cuerpo
Aluminio



Garantía




Accesorios
incluidos



Refaccionable
GU10

G


Series



Potencia




IRC



Eficacia
Luminosa




Ángulo de
Apertura




Voltaje



Vida útil



Temperatura
de Luz



Dimensiones



Caja Master

Modelo

WA6002C0

6.5 W

WA6102C0

6.5 W

WA6502C0

6.5 W

100-240 V~

100-240 V~

100-240 V~

30000 horas

30000 horas

30000 horas

84 *340 mm

84 *340 mm

84 *340 mm

25

25


25



IP₂₀
Interiores




Clase I
Aislamiento




Cuerpo
Aluminio



Garantía



Accesorios
incluidos



Refaccionable
GU10

Reflexion

Series


Modelo	Potencia	IRC	Eficacia Luminosa	Ángulo de Apertura	Voltaje	Vida útil	Temperatura de Luz	Dimensiones	Caja Master
WA0003C0	6.5 W				100-240 V~	30000 horas		70 x 110 x 100 mm	40
WA0103C0	6.5 W				100-240 V~	30000 horas		70 x 110 x 100 mm	40
WA0503C0	6.5 W				100-240 V~	30000 horas		70 x 110 x 100 mm	40



IP₂₀
Interiores




Clase I
Aislamiento




Cuerpo
Aluminio



Garantía



Accesorios
incluidos



Refacccionable
GU10

Reflexion

Series


Modelo	Potencia	IRC	Eficacia Luminosa	Ángulo de Apertura	Voltaje	Vida útil	Temperatura de Luz	Dimensiones	Caja Master
WA0003N0	13 W				100-240 V~	30000 horas		70 * 200 * 100 mm	20
WA0103N0	13 W				100-240 V~	30000 horas		70 * 200 * 100 mm	20
WA0503N0	13 W				100-240 V~	30000 horas		70 * 200 * 100 mm	20



IP₂₀
Interiores




Clase I
Aislamiento




Cuerpo
Aluminio



Garantía



Accesorios
incluidos




Refaccionable
GU9

Vision


Series




Incluye foco
GU9



Potencia




IRC



Eficacia
Luminosa




Ángulo de
Apertura




Voltaje



Vida útil



Temperatura
de Luz



Dimensiones



Caja Master

Modelo

10 W

10 W

10 W

100-240 V~

100-240 V~

100-240 V~

30000 horas

30000 horas

153 x 45 x 86 mm

20

WA0003N0

10 W

10 W

10 W

100-240 V~

100-240 V~

100-240 V~

30000 horas

30000 horas

153 x 45 x 86 mm

20

WA0103N0

10 W

10 W

10 W

100-240 V~

100-240 V~

100-240 V~

30000 horas

30000 horas

153 x 45 x 86 mm

20

WA0503N0

10 W

10 W

10 W

100-240 V~

100-240 V~

100-240 V~

30000 horas

30000 horas

153 x 45 x 86 mm


20



IP₂₀
Interiores




Clase I
Aislamiento




Cuerpo
Aluminio



Garantía



Accesorios
incluidos




Refaccionable
GU9

Vision


Series




Incluye foco
GU9



Potencia




IRC



Eficacia
Luminosa




Ángulo de
Apertura




Voltaje



Vida útil



Temperatura
de Luz



Dimensiones



Caja Master

Modelo

WA0003N0

10 W

WA0103N0

10 W

WA0503N0

10 W

100-240 V~

100-240 V~

100-240 V~

30000 horas

30000 horas

30000 horas

70 x 150 x 100 mm

70 x 150 x 100 mm

70 x 150 x 100 mm

30

30


30



IP₂₀
Interiores




Clase I
Aislamiento



Cuerpo
Aluminio



Garantía



Accesorios
incluidos



Cartón

Series


Modelo

EXHIBIDOR UNIVERSAL MINI

Modelos **Standard**

Cuerpo: **Cartón**

Uso **Interior**

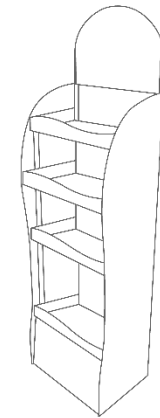

139 cm x 51.5 cm x 24 cm



Cartón

Series

Modelo


EXHIBIDOR MINI DE CARTON PARA MOSTRADOR



Modelos **Standard**

Cuerpo: **Cartón**

Uso **Interior**



64 cm x 43.5 cm x 24.5 cm




Luxury

Series

Modelo

EXHIBIDOR ESPECIAL DE ILUMINACION DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL CLIENTE

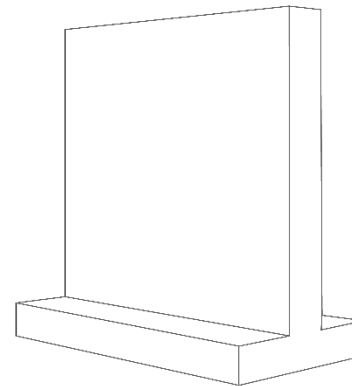

Sobre Medida

Modelos ISLA

Cuerpo: Melamina

Uso Interior

Luxury

Series

Modelo


EXHIBIDOR ESPECIAL DE ILUMINACION DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL CLIENTE



Modelos **Isla**

Cuerpo: *Melamina*

Uso Interior

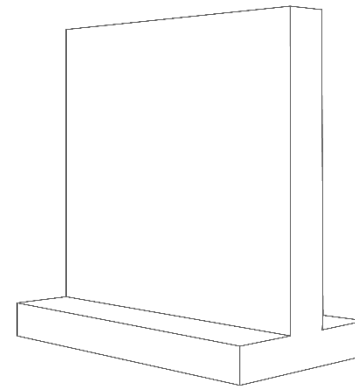

Sobre Medida

Luxury


Series



Modelo

EXHIBIDOR ESPECIAL DE ILUMINACION DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL CLIENTE

<i>Modelos</i>	<i>Techo</i>
<i>Cuerpo:</i>	<i>Melamina</i>
<i>Uso</i>	Interior

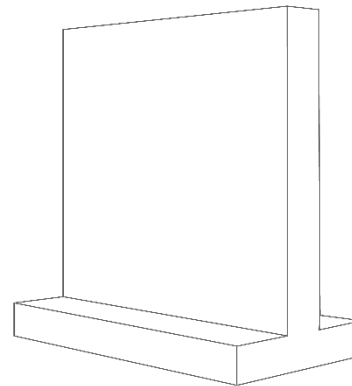

Sobre Medida



Material POP

Series



Catálogos y material Impreso



Souvenirs
(Edición y producción limitada)



Colgantes y Señalética

Playeras Brandeadas



Kit de Instalación



Kit de
Tornillería

Código	Descripción
BLWA-0001-01300	Luminario LED Arbotante Modelo SS Pearl White
BLWA-0001-6.500	Luminario LED Arbotante Modelo S Pearl White
BLWA-0101-01300	Luminario LED Arbotante Modelo SS Black Mate
BLWA-0101-6.500	Luminario LED Arbotante Modelo S Black Mate
BLWA-0102-01300	Luminario LED Arbotante Modelo Reflexion 2 Black Mate
BLWA-0102-6.500	Luminario LED Arbotante Modelo Reflexion Black Mate
BLWA-0103-01300	Luminario LED Arbotante Modelo Visión 2 Black Mate
BLWA-0103-6.500	Luminario LED Arbotante Modelo Vision Black Mate
BLWA-0104-01300	Luminario LED Arbotante Modelo WW Black Mate
BLWA-0104-6.500	Luminario LED Arbotante Modelo W Black Mate
BLWA-0201-01300	Luminario LED Arbotante Modelo SS Oxford
BLWA-0201-6.500	Luminario LED Arbotante Modelo S Oxford
BLWA-0202-01300	Luminario LED Arbotante Modelo Reflexion 2 Oxford
BLWA-0202-6.500	Luminario LED Arbotante Modelo Reflexion Oxford
BLWA-0203-01300	Luminario LED Arbotante Modelo Vision 2 Oxford
BLWA-0203-6.500	Luminario LED Arbotante Vision Oxford
BLWA-0204-01300	Luminario LED Arbotante Modelo WW Oxford
BLWA-0204-6.500	Luminario LED Arbotante Modelo W Oxford
BLEW-2201-00565	Luminario LED de Emergencia Para Pared 5W 6 500 K
BLWL-6002-01500	Luminario LED Arbotante Farol Soportado AL White Paris 15 W
BLWL-6003-01500	Luminario LED Arbotante Farol Soportado AL White London 15 W
BLWL-6101-01500	Luminario LED Arbotante Farol Suspendido AL Black Milan 15 W
BLWL-6102-01500	Luminario LED Arbotante Farol Soportado AL Black Paris 15 W
BLWL-6103-01500	Luminario LED Arbotante Farol Soportado AL Black London 15 W



Kit de Instalación



Kit de
Tornillería

Código	Descripción
BLWL-6104-01500	Luminario LED Arbotante Farol Suspendido AL Black Boston 15 W
BLWL-6105-01500	Luminario LED Arbotante Farol PL Dual London Night 15 W
BLWL-6106-01500	Luminario LED Arbotante Farol PL Dual Paris Night 15 W
BLWL-6107-01500	Luminario LED Arbotante Farol PL Soportado Turin Night 15 W
BLWL-6108-01500	Luminario LED Arbotante Farol PL Suspendido Oslo 15 W
BLWL-6109-01500	Luminario LED Arbotante Farol AL Soportado Black Milan 15 W
BLWS-6107-01500	Luminario LED Arbotante Farol PL Soportado Turín Night con Sensor 15 W
CO0000M0	Luminario LED Colgante Lantaar Pearl White
CO0100M0	Luminario LED Colgante Lantaar Black Mate
CO0000O0	Luminario LED Colgante Lantaar III Pearl White
CO0100O0	Luminario LED Colgante Lantaar III Black Mate
CU2000FW	Contacto SMART Doble con USB
DM2001SA	Dimmer SMART Digital Pearl White
DM2101SA	Dimmer SMART Digital Black Mate
S12000SN	Interruptor SMART Sencillo con Neutro Blanco
S12100SN	Interruptor SMART Sencillo con Neutro Negro
S22000SN	Interruptor SMART Doble con Neutro Blanco
S22100SN	Interruptor SMART Doble con Neutro Negro
S32000SN	Interruptor SMART Triple con Neutro Blanco
S32100SN	Interruptor SMART Triple con Neutro Negro
DL0004C0	Luminario LEDRefelxion Pearl White
DL0104C0	Luminario LED Reflexion Black Mate



Kit de Instalación



Incluye
Llave Allen



Kit de
Tornillería

Código	Descripción
BLWA-1001-00630	Luminario LED Arbotante Modelo BOX 3D (Blanco)
BLWA-1101-00630	Luminario LED Arbotante Modelo BOX 3D (Negro)
BLWA-2001-00330	Luminario LED Arbotante BOX (Blanco)
BLWA-2002-00630	Luminario LED Arbotante Modelo 3 Light Box (Blanco)
BLWA-2101-00330	Luminario LED Arbotante BOX (Negro)
BLWA-2102-00630	Luminario LED Arbotante Modelo 3 Light Box (Negro)
WA01001W	Luminario LED Arbotante SMART Cylinder Black Mate
WA0100E3	Luminario LED Arbotante G4 Black Mate
WA11001W	Luminario LED Arbotante SMART Cube Black Mate
WA11011W	Luminario LED Arbotante SMART D Black Mate
WA610013	Luminario LED Arbotante Spyral Black Mate
WA610113	Luminario LED Arbotante Slyce Black Mate
WA6002N0	Luminario LED Arbotante Torch 2 Pearl White
WA6102N0	Luminario LED Arbotante Torch 2 Black Mate
WA6502N0	Luminario LED Arbotante Torch 2 Silver Satin
WA6002C0	Luminario LED Arbotante Torch Pearl White
WA6102C0	Luminario LED Arbotante Torch Black Mate
WA6502C0	Luminario LED Arbotante Torch Silver Satin
WA0003C0	Luminario LED Arbotante Reflex Pearl White
WA0103C0	Luminario LED Arbotante Reflex Black Mate
WA0503C0	Luminario LED Arbotante Reflex Silver Satin
WA0003N0	Luminario LED Arbotante Reflex 2 Pearl White
WA0103N0	Luminario LED Arbotante Reflex Black Mate
WA0503N0	Luminario LED Arbotante Reflex Silver Satin



Kit de Instalación




Incluye
Llave Allen



Kit de
Tornillería




Kit de
Tornillería




Grapas para
Instalación



Kit de
Tornillería



Grapas para
Instalación



Adaptador para
conexión


Código	Descripción
WA010513	Luminario LED Arbotante New Vision Pearl White
WA050513	Luminario LED Arbotante New Vision Black Mate
WA210113	Luminario LED Arbotante Sunset Pearl White
WA250113	Luminario LED Arbotante Sunstet Black Mate

Código	Descripción
BLLI-2001-01865	Luminario LED Lineal 18 W 6 500 K
BLLI-2001-03640	Luminario LED Lineal 36 W 4000 K
BLLI-2001-03665	Luminario LED Lineal 36 W 6 500 K
BLTP-2201-01865	Luminario LED a Prueba de Vapor 18 W 6 500 K
BLTP-2201-03665	Luminario LED a Prueba de Vapor 36 W 6 500 K
DP2200Q0	Luminario LED a Prueba de Humedad INT 36W 6 500

Código	Descripción
BLLI-2004-00965	Luminario LED Regleta Lineal T5 con Apagador 9 W 6 500 K
BLLI-2004-01840	Luminario LED Regleta Lineal T5 con Apagador 18 W 4 000 K
BLLI-2004-01865	Luminario LED Regleta Lineal T5 con Apagador 18 W 6 500 K



Kit de Instalación




Capacitor
Eléctrico



Kit de
Tornillería




Base
GX 5.3



Base
GU 10



Kit de
Tornillería



Base
Instalación

Código	Descripción
S12000TM	Interruptor SMART Sencillo sin Neutro Blanco
S12100TM	Interruptor SMART Sencillo sin Neutro Negro
S22000TM	Interruptor SMART Doble sin Neutro Blanco
S22100TM	Interruptor SMART Doble sin Neutro Negro
S32000TM	Interruptor SMART Triple sin Neutro Blanco
S32100TM	Interruptor SMART Triple sin Neutro Negro

Código	Descripción
S12000TM	Interruptor SMART Sencillo sin Neutro Blanco
S12100TM	Interruptor SMART Sencillo sin Neutro Negro
S22000TM	Interruptor SMART Doble sin Neutro Blanco
S22100TM	Interruptor SMART Doble sin Neutro Negro
S32000TM	Interruptor SMART Triple sin Neutro Blanco
S32100TM	Interruptor SMART Triple sin Neutro Negro

Código	Descripción
DL5001C0	Luminario LED Marco HEXA Pearl White
DL5101C0	Luminario LED Marco HEXA Black Mate
DL5002C0	Luminario LED Marco HEXA I Pearl White
DL5102C0	Luminario LED Marco HEXA I Black Mate
DL5003C0	Luminario LED Marco HEXA II Pearl White
DL5103C0	Luminario LED Marco HEXA II Black Mate
DL0004C0	Luminario LEDRefelxion Pearl White
DL0104C0	Luminario LED Reflexion Black Mate



Accesorios



Lámparas




Argolla de
Instalación



Argolla de
Instalación



Sensor de
Movimiento



Bluetooth
Mesh

Código	Descripción
BLGA-0100-01230	Guirnalda LED 12 W


Código	Descripción
BLPHB-100-50	Luminario LED Industrial PRO 100W 5000 K
BLPHB-150-50	Luminario LED Industrial PRO 150W 5000 K
BLPHB-200-50	Luminario LED Industrial PRO 200W 5000 K
BLIHB-100-65	Luminario LED Industrial STD 100W 6500 K
BLIHB-150-65	Luminario LED Industrial STD 150W 6500 K
BLIHB-200-65	Luminario LED Industrial STD 200W 6500 K

Código	Descripción
BLHB-0250-20065	Luminario LED Industrial SMART 200 W 6 500 K


Accesorios




Cable
USB



Grapas de
Fijación




Grapas de
Instalación



Placa
Reflector



Kit de
Tornillería



Driver

Código	Descripción
BLEF-2801-03065	Luminario LED Reflector Óptico de Emergencia 30 W 6 500 K

Código	Descripción
BLDP-2201-01800	Luminario LED a Prueba de Humedad 1x18 W
BLDP-2201-03600	Luminario LED a Prueba de Humedad 2x18 W

Código	Descripción
BLMP-0001-01065	Luminario LED Mini Panel Dual Ajustable Redondo 10 W 6 500 K
BLMP-0001-01865	Luminario LED Mini Panel Dual Ajustable Redondo 18 W 6 500 K
BLMP-0001-02465	Luminario LED Mini Panel Dual Ajustable Redondo 24 W 6 500 K

Accesorios




Control Remoto




Kit de Tornillería



Control Remoto



Driver





Driver

Código	Descripción
BLSF-2201-05065	Luminario LED Reflector Óptico Solar 50 W 6 500 K
BLSF-2201-10065	Luminario LED Reflector Óptico Solar 100 W 6 500 K

Código	Descripción
BSCL-2030-024MC	Cintilla LED SMART EXT 24 W
BSCL-2031-024MC	Cintilla LED SMART INT 24 W



Código	Descripción
BLLPA-040-40	Luminario LED Panel 40W 4000 K
BLLPA-040-65	Luminario LED Panel 40W 6500 K
BLPA-2001-03665	Luminario LED Panel BL 36 W 6 500 K
BLPA-2002-06040	Luminario LED Panel 60W 4000 K
BLPA-2002-06065	Luminario LED Panel 60W 6500 K

Marco para
instalaciónKit de
Tornillería

Driver

Accesorios

Código	Descripción
BLMP-0002-01265	Luminario LED Mini Panel HE Redondo 12 W 6 500 K
BLMP-0002-02465	Luminario LED Mini Panel HE Redondo 24 W 6 500 K
BLMP-1002-01265	Luminario LED Mini Panel HE Cuadrado 12 W 6 500 K
BLMP-1002-02465	Luminario LED Mini Panel HE Cuadrado 24 W 6 500 K
BLMPC-006-30	Luminario LED Mini Panel Cuadrado 6W 3000 K
BLMPC-006-65	Luminario LED Mini Panel Cuadrado 6W 6500 K
BLMPC-012-30	Luminario LED Mini Panel Cuadrado 12W 3000 K
BLMPC-012-65	Luminario LED Mini Panel Cuadrado 12W 6500 K
BLMPC-018-30	Luminario LED Mini Panel Cuadrado 18W 3000 K
BLMPC-018-65	Luminario LED Mini Panel Cuadrado 18W 6500 K
BLMPC-024-30	Luminario LED Mini Panel Cuadrado 24W 3000 K
BLMPC-024-65	Luminario LED Mini Panel Cuadrado 24W 6500 K
BLMPR-006-30	Luminario LED Mini Panel Redondo 6W 3000 K
BLMPR-006-65	Luminario LED Mini Panel Redondo 6W 6500 K
BLMPR-012-30	Luminario LED Mini Panel Redondo 12W 3000 K
BLMPR-012-65	Luminario LED Mini Panel Redondo 12W 6500 K
BLMPR-018-30	Luminario LED Mini Panel Redondo 18W 3000 K
BLMPR-018-65	Luminario LED Mini Panel Redondo 18W 6500 K
BLMPR-024-30	Luminario LED Mini Panel Redondo 24W 3000 K
BLMPR-024-65	Luminario LED Mini Panel Redondo 24W 6500 K
MP1300EF	Luminario LED Mini Panel Cuadrado Silver Satin 12W 6500 K
MP1300H3	Luminario LED Mini Panel Cuadrado Silver Satin 6W 3000 K
MP1300HF	Luminario LED Mini Panel Cuadrado Silver Satin 6W 6500 K
MP1300K3	Luminario LED Mini Panel Cuadrado Silver Satin 18W 3000 K


Marco para
instalaciónKit de
Tornillería

Driver

Accesorios

Código	Descripción
MP0100E3	Luminario LED Mini Panel Redondo Black Mate 12W 6500 K
MP0100EF	Luminario LED Mini Panel Redondo Black Mate 12W 3000 K
MP0100H3	Luminario LED Mini Panel Redondo Black Mate 6W 3000 K
MP0100HF	Luminario LED Mini Panel Redondo Black Mate 6W 6500 K
MP0100K3	Luminario LED Mini Panel Redondo Black Mate 18W 6500 K
MP0100KF	Luminario LED Mini Panel Redondo Black Mate 18W 3000 K
MP0100L3	Luminario LED Mini Panel Redondo Black Mate 24W 3000 K
MP0100LF	Luminario LED Mini Panel Redondo Black Mate 24W 6500 K
MP0300E3	Luminario LED Mini Panel Redondo Silver Satin 12W 3000 K
MP0300EF	Luminario LED Mini Panel Redondo Silver Satin 12W 6500 K
MP0300H3	Luminario LED Mini Panel Redondo Silver Satin 6W 3000 K
MP0300HF	Luminario LED Mini Panel Redondo Silver Satin 6W 6500 K
MP0300K3	Luminario LED Mini Panel Redondo Silver Satin 18W 3000 K
MP0300KF	Luminario LED Mini Panel Redondo Silver Satin 18W 6500 K
MP0300L3	Luminario LED Mini Panel Redondo Silver Satin 24W 3000 K
MP0300LF	Luminario LED Mini Panel Redondo Silver Satin 24W 6500 K
MP1100E3	Luminario LED Mini Panel Cuadrado Black Mate 12W 3000 K
MP1100EF	Luminario LED Mini Panel Cuadrado Black Mate 12W 6500 K
MP1100H3	Luminario LED Mini Panel Cuadrado Black Mate 6W 3000 K
MP1100HF	Luminario LED Mini Panel Cuadrado Black Mate 6W 6500 K
MP1100K3	Luminario LED Mini Panel Cuadrado Black Mate 18W 3000 K
MP1100KF	Luminario LED Mini Panel Cuadrado Black Mate 18W 6500 K
MP1100L3	Luminario LED Mini Panel Cuadrado Black Mate 24W 3000 K
MP1100LF	Luminario LED Mini Panel Cuadrado Black Mate 24W 6500 K
MP1300E3	Luminario LED Mini Panel Cuadrado Silver Satin 12W 3000 K


Accesorios



Marco para
instalación



Kit de
Tornillería




Driver




Adaptador
E40



Control
Remoto



Brazo para
montaje



Marco para instalación

Código	Descripción
MP1300KF	Luminario LED Mini Panel Cuadrado Silver Satin 18W 6500 K
MP1300L3	Luminario LED Mini Panel Cuadrado Silver Satin 24W 3000 K
MP1300LF	Luminario LED Mini Panel Cuadrado Silver Satin 24W 6500 K

Código	Descripción
BLLT-0001-06565	Lámpara LED Alta Potencia T Modelo V 65 W 6 500 K
BLLT-0001-08065	Lámpara LED Alta Potencia T Modelo V 80 W 6 500 K
BLLT-0001-11065	Lámpara LED Alta Potencia T Modelo V 110 W 6 500 K

Código	Descripción
BLSS-2204-10065	Luminario LED Exterior Solar HE 100 W 6 500 K